

# MixRite POMPY DOZUJĄCE

## 10 m<sup>3</sup>/h

### MixRite TF-10 | Niska prędkość przepływu

#### Dostępne opcje

Manualny  
przełącznik  
WŁ/WYŁ



Hydrauliczny  
przełącznik  
WŁ/WYŁ




Elektryczny  
przełącznik  
WŁ/WYŁ



#### Informacje techniczne

Ciśnienie wody	1– 8 barów
Prędkość przepływu	0,05 - 10m <sup>3</sup> /h
Temp. robocza	4-40°C
Podłączenie	6/4" lub 50 mm

\* Nóżki dostępne na specjalne życzenie

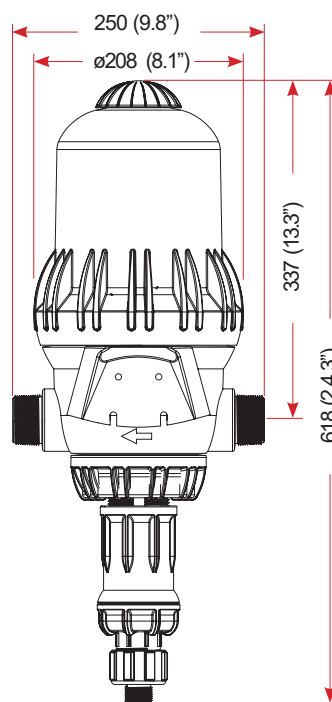

L (Wysokość)	
Wł/Wył	Odpowietrznik
Maks. 760 (29.9")	660 (26")
Min. 720 (28.34")	625 (24.6")

#### Zastosowanie według kodu koloru


Zastosowanie	Kolor tulei skali	Kod TEFEN	Materiał uszczelki	Materiał sprężyny
Nawadnianie	Blue		NBR	SST, Hastelloy
Chlor	Purple	CL	Viton	Hastelloy

# MivBrito

## Zakres zastosowań

Wskaźnik dozowania %	Zastosowania	Zakres prędkości przepływu	Zakres ciśnienia	Wskaźnik dozowania	Wielkość podłączenia	Min/Maks. prędkość dozowania na godz	Waga brutto jedn. stand
0.1%- 1%	Nawadnianie / Chlor / Inwentarz	0.05-10m <sup>3</sup> /h 0.2- 45 gpm	1-8 bar 14.7-120psi	1:1000 - 1:100	11/2" BSPT/NPT	0.05 - 100 l/h 0.013-26.5gph	7.3 KG 16.09 lbs
0.2% - 2%	Nawadnianie / Chlor / Inwentarz	0.05-10m <sup>3</sup> /h 0.2- 45 gpm	1-8 bar 14.7-120psi	1:500 - 1:50	11/2" BSPT/NPT	0.1- 200 l/h 0.026 -53gph	7.3 KG 16.09 lbs
1%- 5%	Nawadnianie / Chlor / Inwentarz	0.05-10m <sup>3</sup> /h 0.2- 45 gpm	1-8 bar 14.7-120psi	1:100- 1:20	11/2" BSPT/NPT	0.5 - 500 l/h 0.132 -132.3gph	7.3 KG 16.09 lbs

## Strata ciśnienia

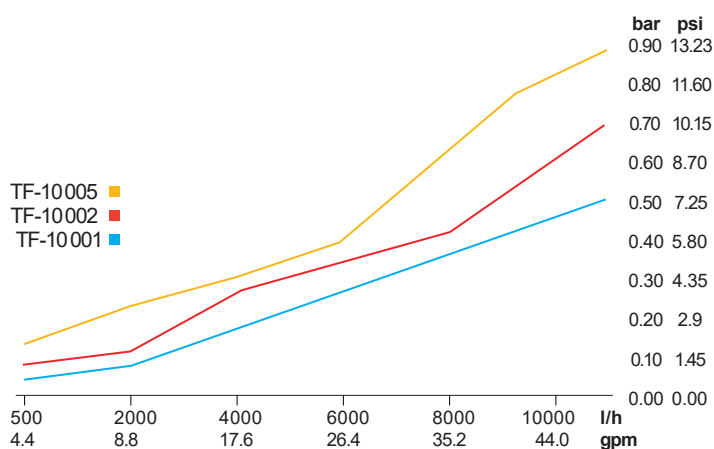

## Maks. prędkość dozowania /godz

