

Filtr automatyczny bateryjny Cepex 1x2" ze sterownikiem



Dane techniczne

Producent: **Cepex**
Rodzaj filtra: **dyskowy**
Typ filtra: **automatyczny**
Rozmiar gwintu: **2"**

Pojedynczy filtr automatyczny 2" ze sterownikiem 220V

Zespół filtracyjny składa się z: kontrolera, manometru różnicowego, cewki, filtra oraz połączeń hydraulicznych. Zespół służący do filtracji wody.

Sterownik gromadzi wszelkie informacje, przetwarza dane i inicjuje proces płukania wstecznego filtra, gdy następuje taka potrzeba.

Wszystkie jednostki zawierają manometr różnicowy, który umożliwia odczyt ciśnienia bieżącego w zespole filtracyjnym i porównuje go z wymaganym ciśnieniem. Poprzez porównanie określa się potrzebę przeprowadzenia wstecznego płukania.

Cewki wysyłają sygnał do elektrozaworów uruchamiając proces wstecznego płukania.

Warianty




DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
130 mikronów	Na magazynie	15480.77 zł 13545.67 zł	14242.48 zł

Parametry techniczne

- **max. przepływ:** 20 m³/h
- **min. ciśnienie:** 2,8 bar
- **min. przepływ wsteczny :** 2,5l/s
- **powierzchnia filtracyjna:** 1492 cm²
- **max. ciśnienie:** 6 bar
- **liczba filtrów:** 1
- **rozmiar gwintów:** 2"
- **rodzaj filtra:** dyskowy
- **sterownik wymywania wstecznego:** 220V 1 wyjście

Wymiary i straty ciśnienia

	F		E		L		W		R		T		S		S	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
1 X 2"	572	23	270	11	842	33	262	10	894	35	151	12	644	25	1483	58

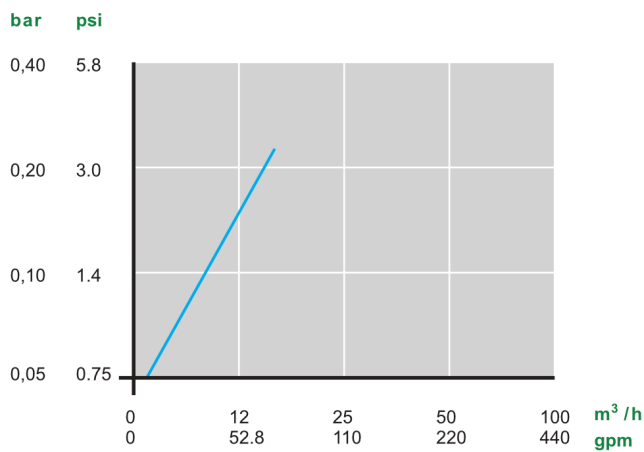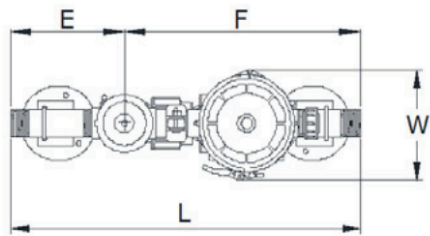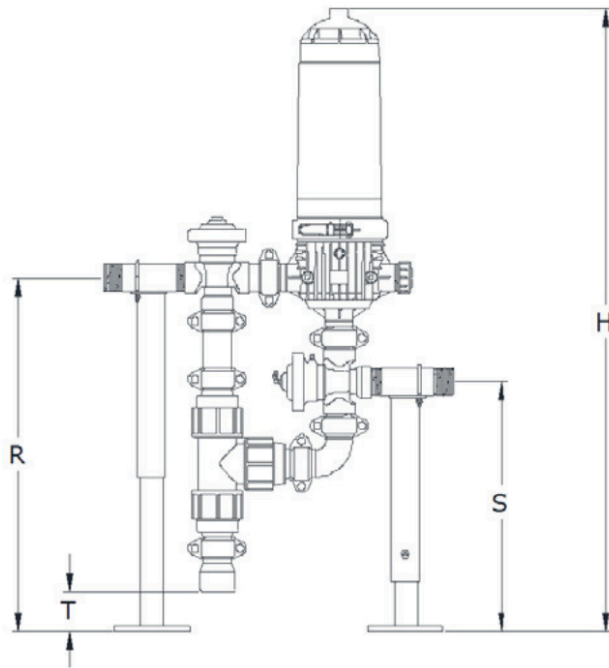

2" x 1 - 130 micron