

Filtr automatyczny bateryjny Cepex podwójny ze sterownikiem



Dane techniczne

Producent: **Cepex**
Rodzaj filtra: **dyskowy**
Typ filtra: **automatyczny**
Rozmiar gwintu: **2", 3"**

Podwójny filtr automatyczny 2" lub 3" ze sterownikiem 220V

Zespół filtracyjny zawiera: kontroler, manometr różnicowy, cewkę, filtry oraz połączenia hydrauliczne. Zespół służy do filtracji wody.

Sterownik zbiera wszystkie informacje, przetwarza je, a następnie jeśli zachodzi taka potrzeba inicjuje proces płukania wstecznego filtra.

Jednostki zespołu posiadają manometry różnicowe, które umożliwiają odczyt bieżącego ciśnienia w systemie filtracyjnym i porównuje je z wymaganym ciśnieniem. Przez porównanie ciśnień określa się potrzebę przeprowadzenia płukania wstecznego.

Cewki przesyłają sygnał do elektrozaworów uruchamiając proces wstecznego płukania.

Warianty

ROZMIAR FILTRÓW	DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	WYSŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2x2"	130 mikronów	Na magazynie	24623.39 zł 22622.75 zł	24623.39 zł
2x3"	130 mikronów	Na magazynie	27689.33 zł 25439.57 zł	27689.33 zł

Parametry techniczne

2x2":



- max. przepływ: 20 m³/h
- min. ciśnienie: 2,8 bar
- min. przepływ wsteczny : 2,5l/s
- powierzchnia filtracyjna: 2984 cm²
- max. ciśnienie: 6 bar
- liczba filtrów: 2
- rozmiar gwintów: 2"
- rodzaj filtra: dyskowy
- sterownik wymywania wstecznego: 220V 2 wyjścia

2x3":



- max. przepływ: 32 m³/h
- min. ciśnienie: 2,8 bar
- min. przepływ wsteczny : 2,5l/s
- powierzchnia filtracyjna: 2984 cm²
- max. ciśnienie: 6 bar
- liczba filtrów: 2
- rozmiar gwintów: 3"
- rodzaj filtra: dyskowy
- sterownik wymywania wstecznego: 220V 2 wyjścia

Wymiary i straty ciśnienia

	F	E	D	L	W	R	T	S	H
2 X 2"	272	204	575	698	700	491	257	272	1080
2 X 3"	311	230	644	714	785	573	267	309	1162

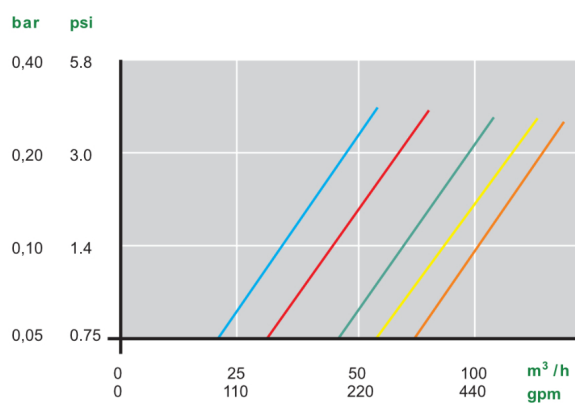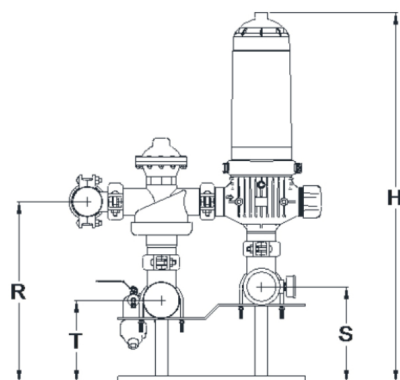

2" x 2 2" x 4 2" x 6
 2" x 3 2" x 5

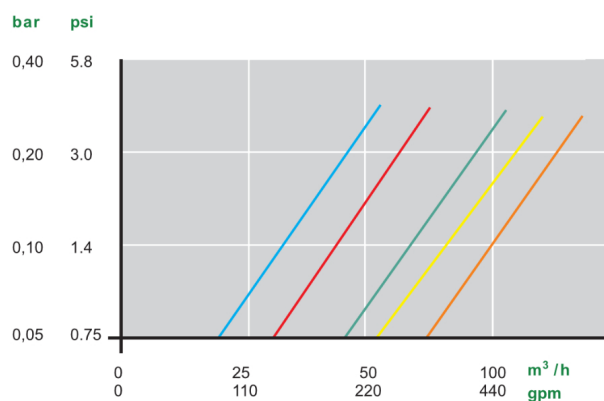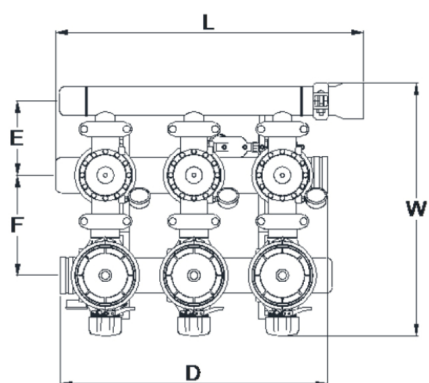

3" x 2 3" x 4 3" x 6
 3" x 3 3" x 5