

Filtr dyskowy AZUD Modular 100



Dane techniczne

Producent: **Azud**

Rodzaj filtra: **dyskowy**

Typ filtra: **manualny**

Rozmiar gwintu: **1 1/2", 1 1/4", 1", 2", 3/4"**

Filtr dyskowy AZUD Modular 100

Filtr dyskowy firmy Azud jest przeznaczony do instalacji w ogrodach przydomowych i niewielkich terenach publicznych. Doskonale sprawdzi się w przypadku wody zanieczyszczonej, która nie nadaje się wykorzystania w systemach nawadniających.

Zbudowany jest z korpusu, w którym znajdują się dyski ułożone jeden na drugim tworząc wąskie kanaliki, które powodują zatrzymywanie się drobnych cząstek stałych. Gwinty zewnętrzne umożliwiają podłączenie filtra do instalacji.

Czyszczenie filtra jest szybkie i proste wystarczy odkręcić korpus, wyjąć dyski i umyć je pod bieżącą wodą.

Warianty

WYBÓR GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3/4"	3-5 dni	27.95 zł 27.17 zł	27.95 zł
1"	3-5 dni	36.09 zł 35.09 zł	36.09 zł
1.1/4"	Na magazynie	76.14 zł 59.22 zł	76.14 zł
1.1/2" krótki	Na magazynie	79.04 zł 61.48 zł	79.04 zł
1.1/2" S długi	3-5 dni	122.54 zł 95.31 zł	122.54 zł
2"	3-5 dni	120.47 zł 93.69 zł	120.47 zł

Parametry techniczne

Parametry wspólne dla wszystkich wariantów filtra:

- **Typ filtra:** dyskowy
- **Kształt:** Y-kształtny
- **Filtracja:** 120 mesh
- **Zamknięcie:** nylonowa nakrętka
- **Montaż:** ruszt z dyskami powinien być skierowany do dołu, ew. być w ułożeniu bocznym. Nie montować rusztu ku górze.

Cechy charakterystyczne dla filtrów danego rozmiaru:

Filtr dyskowy AZUD Modular 3/4"

- **Przepływ:** max. 5 m3/h
- **Gwinty:** 3/4" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 180 cm2

Filtr dyskowy AZUD Modular 1"

- **Przepływ:** max. 6 m3/h
- **Gwinty:** 1" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 180 cm2

Filtr dyskowy AZUD Modular 1.1/4"

- **Przepływ:** max. 10 m3/h
- **Gwinty:** 1.1/4" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 310 cm2

Filtr dyskowy AZUD Modular 1.1/2"

- **Przepływ:** max. 14 m3/h
- **Gwinty:** 1.1/2" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 310 cm2

Filtr dyskowy AZUD Modular 1.1/2"S

- **Przepływ:** max. 20 m3/h
- **Gwinty:** 1.1/2" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 535 cm2

Filtr dyskowy AZUD Modular 2"

- **Przepływ:** max. 25 m3/h
- **Gwinty:** 2" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 8 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 535 cm2


Wymiary i straty ciśnienia

			Dimensions							
AZUD MODULAR 100	Model	A - B	H		W		X		D	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
	3/4"	3/4" BSP	174	6.8	185	7.3	158	6.2	82	3.2
	1"	1" BSP	174	6.8	190	7.5	168	6.6	82	3.2
	1 1/4"	1 1/4" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
	1 1/2"	1 1/2" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
	1 1/2" SUPER	1 1/2" BSP	244	9.6	262	10.3	252	9.9	147	5.8
	2"	2" BSP	250	9.8	270	10.6	267	10.5	147	5.8

A - B Available in NPT connection


E - 3/4" BSP connection

M - 1/4" BSP connection

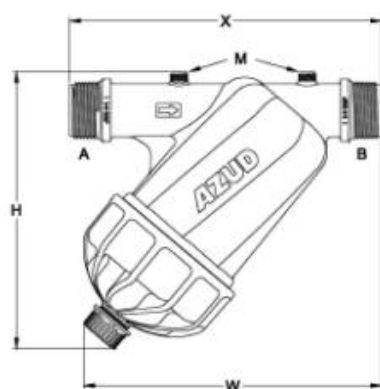

AZUD MODULAR 100 DISCS

130 micron

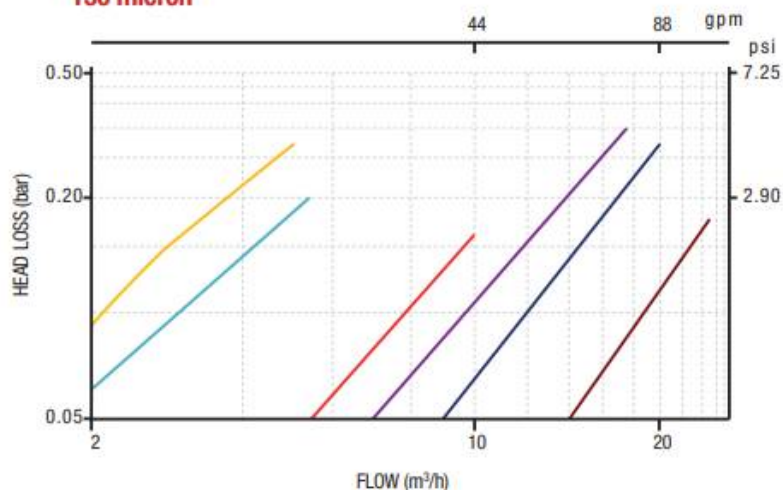

AZUD MODULAR 100

3/4" 1 1/4" 1 1/2" SUPER
 1" 1 1/2" 2"