

Filtr dyskowy LIDER, TYP T



Dane techniczne

Producent: **Lider**

Rodzaj filtra: **dyskowy**

Typ filtra: **manualny**

Rozmiar gwintu: **2", 3"**

Filtr dyskowy LIDER TYP T 2" lub 3"

Filtr dyskowy LIDER 2" lub 3" przeznaczony jest do instalacji o dużym przepływie. Idealnie sprawdzi się na polach, plantacjach i innych uprawach wielkoobszarowych.

Filtr dyskowy efektywnie i sprawnie oczyszcza wodę z drobnych cząstek stałych. Urządzenie składa się z korpusu zamykanego za pomocą stalowej obręczy oraz z rusztu z dyskami nałożonymi jeden na drugi.

Czyszczenie filtra jest proste i zajmuje mało czasu. Należy odkręcić górną część filtra - korpus, następnie zdjąć wszystkie dyski i umyć je pod bieżącą wodą.

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA
2"	Na magazynie	353.93 zł 353.93 zł
3"	Na magazynie	450.06 zł 450.06 zł

Parametry techniczne

Parametry wspólne dla wszystkich wariantów filtra:

- **Typ filtra:** dyskowy
- **Kształt:** TypT
- **Filtracja:** 120 mesh
- **Zamknięcie:** stalowa obręcz
- **Montaż:** ruszt z dyskami powinien być skierowany do dołu, ew. być w ułożeniu bocznym. Nie montować rusztu ku górze.

Cechy charakterystyczne dla filtrów danego rozmiaru:

Filtr dyskowy LIDER 2" □

- **Przepływ:** max. 30 m³/h
- **Gwinty:** 2" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 10 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 1200 cm²

Filtr dyskowy LIDER 3" □



- **Przepływ:** max. 50 m³/h
- **Gwinty:** 2" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 10 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 1700 cm²

Wymiary i straty ciśnienia


Wymiary filtrów:

Wymiary

Model	H (mm)	W (mm)	X (mm)	D (mm)
ADF050TW	620	320	140	220
ADF080TW	740	340	153	220

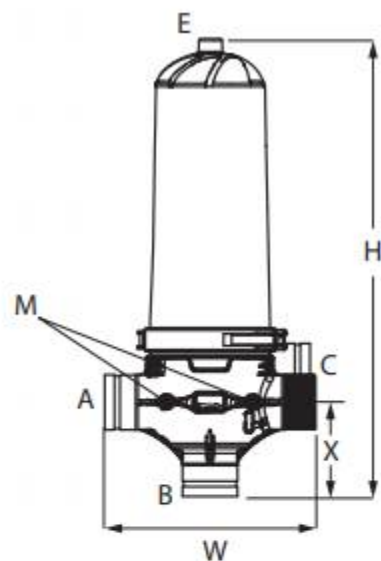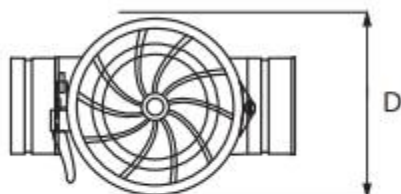

Straty ciśnienia (130 mikronów/120mesh)

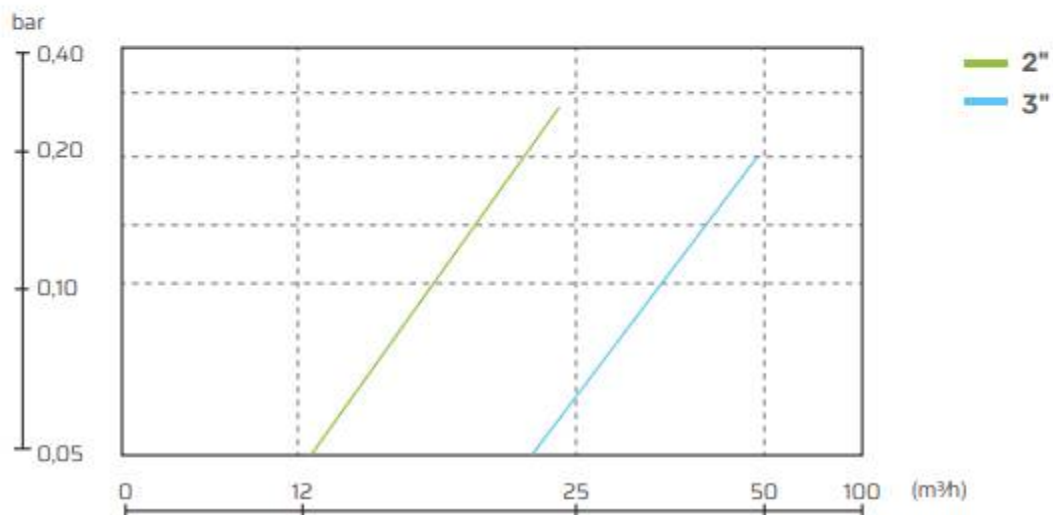

Uwaga: Natężenie przepływu będzie się wahać dla wód o różnej jakości.