

Filtr piaskowy LIDER



Dane techniczne

Producent: **Lider**

Rodzaj filtra: **piaskowy**

Typ filtra: **manualny**

Rozmiar gwintu: **2 1/2\", 2\", 3\", 4\"**

Filtr żwirowy LIDER

Filtr piaskowy to najskuteczniejszy sposób oczyszczania wody, Polecamy użycie filtrów żwirowych przy poborze wody ze zbiorników stojących, takich jak basen, staw oraz przy poborze wody z rzek. Świetnie separuje zanieczyszczenia organiczne dzięki odpowiednio dobranemu złożu i zabezpiecza instalację nawadniającą przed zatykaniem. Dla Państwa wygody filtr występuje w wielu konfiguracjach, różnej pojemności - od średnicy korpusu 20\" do aż 48\". Dla zachowania ciągłości filtracji podczas pracy zaleca się łączenie filtrów w zestawy po 2, 3 lub więcej sztuk.

UWAGA! Wkład żwirowy sprzedawany jest oddzielnie.

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1020 2"	Na magazynie	4283.97 zł 3275.98 zł	4283.97 zł
1024 3"	Na magazynie	5651.83 zł 4321.99 zł	5651.83 zł
1030 3"	Na magazynie	7440.58 zł 5689.84 zł	7440.58 zł
1036 3"	Na magazynie	11488.58 zł 8785.39 zł	11488.58 zł
1048 4"	Na magazynie	14344.26 zł 10969.14 zł	14344.26 zł

Parametry techniczne

FILTR PIASKOWY LIDER 1020 - 2"

- **Waga wkładu żwirowego:** 75 kg (sprzedawany oddzielnie)
- **Gwinty:** 2 gwinty górne, jeden dolny 2"
- **Prędkość przepływu:** 10-15 m³/h
- **Obudowa filtra konstrukcji:** stal węglowa
- **Ciśnienie robocze:** max. 8 bar

Wymiary:

Średnica filtra: 500 mm

Wysokość całkowita: 1200 mm

FILTR PIASKOWY LIDER 1024"-3"

- **Waga wkładu żwirowego:** 150 kg (sprzedawany oddzielnie)
- **Gwinty:** 2 gwinty górne, jeden dolny 3"
- **Prędkość przepływu:** 20-30 m³/h
- **Obudowa filtra konstrukcji:** stal węglowa
- **Ciśnienie robocze:** max. 8 bar

Wymiary:

Średnica filtra: 600 mm

Wysokość całkowita: 1170 mm

FILTR PIASKOWY LIDER 1030"-3"

- **Waga wkładu żwirowego:** 225 kg (sprzedawany oddzielnie)
- **Gwinty:** 2 gwinty górne, jeden dolny 3"
- **Prędkość przepływu:** 30-42 m³/h
- **Obudowa filtra konstrukcji:** stal węglowa
- **Ciśnienie robocze:** max. 8 bar

Wymiary:

Średnica filtra: 750 mm

Wysokość całkowita: 1170 mm

FILTR PIASKOWY LIDER 1036"-3"

- **Waga wkładu żwirowego:** 275 kg (sprzedawany oddzielnie)
- **Gwinty:** 2 gwinty górne, jeden dolny 3"
- **Prędkość przepływu:** 42-60 m³/h
- **Obudowa filtra konstrukcji:** stal węglowa
- **Ciśnienie robocze:** max. 8 bar

Wymiary:

Średnica filtra: 900 mm

Wysokość całkowita: 1170 mm

FILTR PIASKOWY LIDER 1048"-4"

- **Waga wkładu żwirowego:** 500 kg (sprzedawany oddzielnie)
- **Gwinty:** 2 gwinty górne, jeden dolny 4"
- **Prędkość przepływu:** 80-100 m³/h
- **Obudowa filtra konstrukcji:** stal węglowa
- **Ciśnienie robocze:** max. 8 bar

Wymiary:

Średnica filtra: 1200 mm

Wysokość całkowita: 1170 mm


VIDEO

Wymiary

Dostępne modele i zalecane natężenie przepływu:

Model	Średnica wejścia	Średnica korpusu		Wysokość (H)		Wysokość (L)		Zalecane natężenie przepływu	
		mm	cale	mm	cale	mm	cale	m³/h	l/s
1020	2"	500	20	1200	47,2	360	14,2	10 – 15	2,8 – 4,2
1520	2½"	500	20	1200	47,2	360	14,2	15 – 20	4,2 – 5,6
1024	3"	600	24	1170	46,1	360	14,2	20 – 30	5,6 – 8,3
1030	3"	750	30	1170	46,1	360	14,2	30 – 42	8,3 – 11,6
1036	3"	900	36	1170	46,1	360	14,2	42 – 60	11,6 – 16,7
1536	4"	900	36	1170	46,1	360	14,2	60 – 75	16,7 – 20,8
1048	4"	1200	48	1170	46,1	360	14,2	80 – 100	22,2 – 27,8

Wymiary

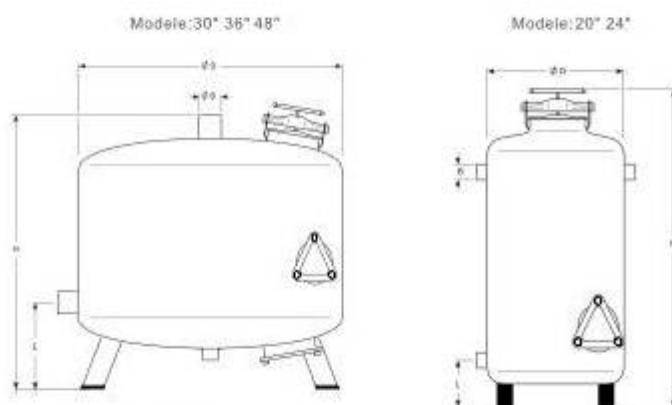

Wymagana ilość piasku/bazaltu

Model (wejście/korpus)	Model (wejście/korpus)	Waga
(cale)	(mm)	(kg)
2/16	50/400	75
2/20	50/500	100
3/20	80/500	100
2/24	50/600	150
3/24	80/600	150
3/30	80/750	225
3/36	80/900	275
4/48	1000/1200	500
4/60	1000/1500	1000