

Filtr siatkowy samopłuczający MINI SIGMA AMIAD kątowy (wybór rozmiaru)



Dane techniczne

Producent: **Amiad**

Rodzaj filtra: **siatkowy**

Typ filtra: **automatyczny**

Rozmiar gwintu: **2", DN100, DN80**

Filtr siatkowy samopłuczający MINI SIGMA

Seria MINI SIGMA to linia filtrów samopłuczających zautomatyzowanych z wkładem siatkowym. Filtry siatkowe stosuje się do separacji zanieczyszczeń różnego pochodzenia: z jezior, rzek, studni, oczyszczalni ścieków lub zbiorników rezerwuarowych. Filtry mogą służyć jako urządzenia pierwszego i drugiego oczyszczania wody wykorzystywanej do nawadniania. MINI SIGMA mają krótki czas płukania wynoszący 10 sekund co sprawia, że mogą pracować niemal nieprzerwanie. Płukanie odbywa się samoczynnie z wykorzystaniem wewnętrznego silnika hydraulicznego i sterownika wyposażonego w czujnik różnicowy ciśnienia. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się przez moduł bluetooth z aplikacją na smartfon.

producent: AMIAD

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2" gwintowany	Na magazynie	7174.27 zł 6815.55 zł	7174.27 zł
DN80 kołnierzowy	Na magazynie	7794.25 zł 7404.54 zł	7794.25 zł
DN100 kołnierzowy	Na magazynie	8426.91 zł 8005.57 zł	8426.91 zł

Parametry techniczne

SIGMA MINI 2"

- Gwinty: 2" GZ
- Przepływ max.: 30 m3/h
- Ciśnienie max.: 8 bar
- Ciśnienie min.: 1,5 bar
- Stopień filtracji: 120 mesh/130 mikronów
- Powierzchnia filtracyjna: 1200 cm2
- Napięcie zasilania: 4 baterie AA 1,5V
- Zużycie wody podczas płukania: 24l przy ciśnieniu min. 1,5 bar
- Przepływ wody podczas płukanie: 8,7 m3/h przy ciśnieniu min. 1,5 bar
- Cewka impulsowa: 9-12VDC

SIGMA MINI 3" DN80

- Przyłącze: DN80 kołnierzowy
- Przepływ max.: 50 m3/h
- Ciśnienie max.: 8 bar
- Ciśnienie min.: 1,5 bar
- Stopień filtracji: 120 mesh/130 mikronów
- Powierzchnia filtracyjna: 1600 cm2
- Napięcie zasilania: 4 baterie AA 1,5V
- Zużycie wody podczas płukania: 26l przy ciśnieniu min. 1,5 bar
- Przepływ wody podczas płukanie: 9,6 m3/h przy ciśnieniu min. 1,5 bar
- Cewka impulsowa: 9-12VDC

SIGMA MINI 4" DN100


- Przyłącze: DN100 kołnierzowy
- Przepływ max.: 80 m3/h
- Ciśnienie max.: 8 bar
- Ciśnienie min.: 1,5 bar
- Stopień filtracji: 120 mesh/130 mikronów
- Powierzchnia filtracyjna: 2400 cm2
- Napięcie zasilania: 4 baterie AA 1,5V
- Przepływ wody podczas płukanie: 10 m3/h przy ciśnieniu min. 1,5 bar
- Cewka impulsowa: 9-12VDC

VIDEO


Wymiary i straty ciśnienia

Wymiary i straty ciśnienia dla filtrów siatkowych samopłuczających MINI SIGMA AMIAD kątowych:

2"MINISIGMA | angle

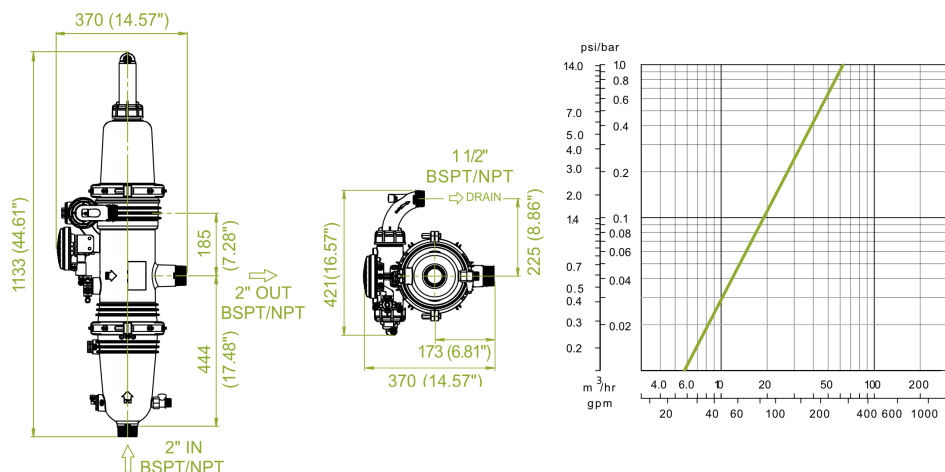

3"MINISIGMA | angle

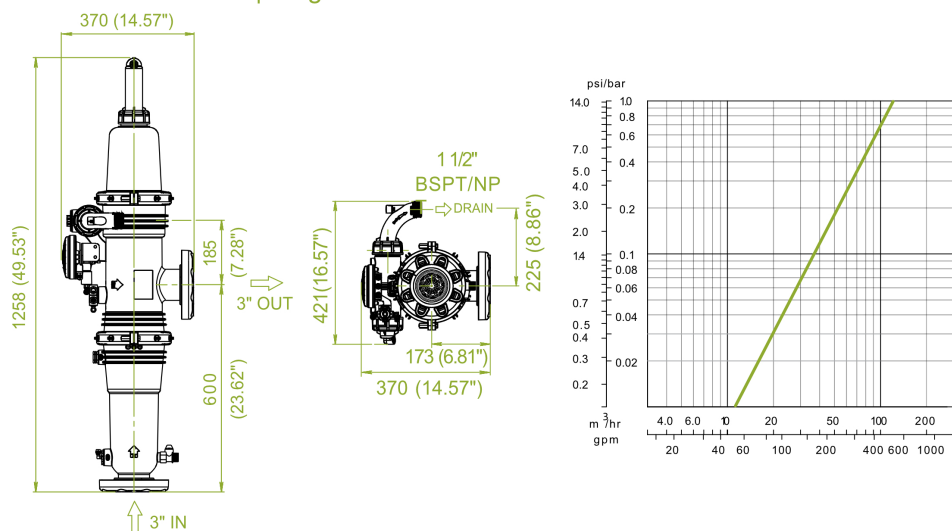

4"MINISIGMA | angle

