

Kinkiet zewnętrzny AURORA LED (barwa biała ciepła, stal nierdz.)



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K**
 Kolor obudowy: **Srebrny**
 Materiał obudowy: **Stal nierdzewna**
 Lampy podwodne: **nie**

Lampa naścienna AURORA LED

Najpopularniejszy kinkiet zewnętrzny z oferty Garden Lights. Prosta i elegancka forma sprawia że pasuje niemal do każdego budynku, emituje promieniście światło o ciepłej, białej barwie. Sprawdzi się do oświetlenia tarasów i innych punktów na elewacji budowli.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

Rodzaj oświetlenia:

Kinkiet AURORA to oświetlenie punktowe. Łuna światła rozchodzi się promieniście ze wszystkich kierunkach na całym obwodzie dysku.

Przeznaczenie:

Kinkiet **AURORA** w obudowie ze stali nierdzewnej można zamontować na ścianie budynku, altany, drewnutni lub na innych konstrukcjach ogrodowych. **Kinkiety ogrodowe** służą do podświetlania punkowego kluczowych miejsc w ogrodzie, takich jak wejścia do domu, ścieżki, tarasy otwarte i zabudowane.

Wygląd zewnętrzny:

Lampa jest okrągła, składająca się optycznie z dwóch części wokół których znajduje się źródło światła chronione przez szkło i sztuczne tworzywo. Łuna światła rozchodzi się promieniście na 360° wokół stalowej obudowy. Wymiary: 100 mm wysokość x 100 mm szerokość.

Źródło światła:

Lampa elewacyjna jest wyposażona w białe ciepłe światło LED i zużywa moc 2W.

Sposób montażu:

Czy masz dwie lewe ręce, jeśli chodzi o instalowanie opraw oświetleniowych? Nie ma problemu. Kinkiet Aurora jest łatwy w instalacji. Montaż kinkietu **AURORA** jest bardzo prosty i nie wymaga wiele czasu. Wystarczy przymocować podstawę do ściany za pomocą trzech śrub.

Każdy kinkiet wyposażony jest w przewód zakończony wtyczką gotową do podpięcia lampy pod dowolne złącze Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

Dane techniczne

Materiał: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wymiary: 100 x 27 mm (śr. x gł.)

Rodzaj żarówki: SMD LEDs 12 x 3W (model 1308011)

Możliwość wymiany żarówki: tak

Barwa: biała ciepła 3000K

Moc: 3W

Strumień światła: 130 lumen

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC


Klasa efektywności energ.: A++

Klasa szczelności: IP44

Kabel w zestawie: tak, 3 m (H05RN-F)

Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

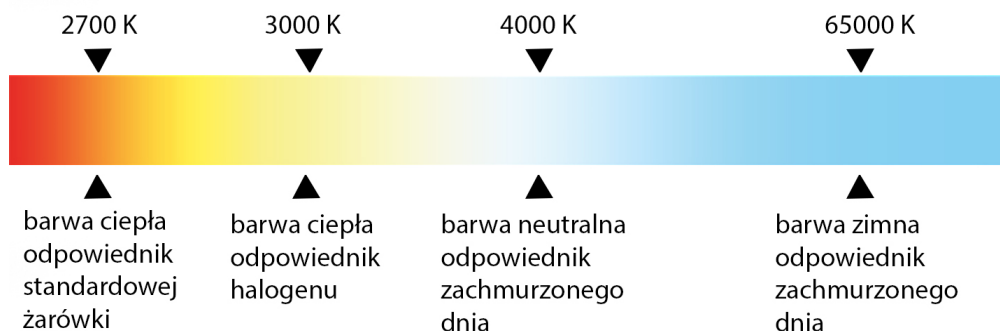

IP44- Pierwsza cyfra **4** oznacza ochronę przed kontaktem ruchomych lub aktywnych elementów wewnętrznych z ciałami obcymi o średnicach większych niż 1mm. Oznacza to ochronę przed kurzem i innymi drobnymi cząsteczkami. Druga cyfra **4** oznacza odporność na wodę pryskającą na oświetlenie.

Uwaga ! IP44 nie oznacza odporności oświetlenia podczas czasowego zanurzenia w wodzie.