

Kinkiet zewnętrzny GILVUS LED led, aluminium



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K, biała neutralna 6000K, RGB - różnokolorowe**
 Kolor obudowy: **Antracytowy, Czarny**
 Materiał obudowy: **Aluminium**
 Lampy podwodne: **nie**

Kinkiet zewnętrzny GILVUS LED

Kinkiet ogrodowy **GILVUS** w obudowie z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny lub antracyt. Kinkiet zewnętrzny można montować na ścianach budynków mieszkalnych, altan lub drewnutni i innych konstrukcjach ogrodowych. Kinkiety służą do podświetlania wejść do domu np. nad drzwiami. Kinkiety można również stosować do podświetlania tarasów i podjazdów znajdujących się przy domu.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij TUTAJ.

Rodzaj oświetlenia:

☐ Lampa **GILVUS** jest oświetleniem punktowym. Strumień światła rozchodzi się promieniście w dół.

Przeznaczenie:

Kinkiet typu **GILVUS** stosuje się do podkreślenia strefy wejściowej przed domem. Kinkiet służy do oświetlania tarasów otwartych i zabudowanych znajdujących przy budynku. Kinkiety znajdują również zastosowanie w altanach i wiatkach na słupach lub filarach wejściowych.

Wygląd zewnętrzny:

Kinkiet **GILVUS** ma prostą i nowoczesną formę. Obudowa osłaniająca żarówkę ma kształt walca.

Źródło światła:

Źródłem jest energooszczędna żarówka LED.

Sposób regulacji światła:

Efekty świetlne lampy można ustawiać przy użyciu aplikacji do sterowania przez Bluetooth.

Sposób montażu:

Lampa GILVUS posiada wszystkie niezbędne elementy służące do przykręcenia kinkietu do elewacji.

Każda lampa GILVUS wyposażona jest w kabel zakończony wtyczką gotową do podpięcia lampy do dowolnego złącza Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

Warianty

KOLOR KLOSZA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
czarny rgb + 3000K-6000k	Na magazynie	389.32 zł 350.39 zł	389.32 zł

Parametry techniczne

Materiał: aluminium

Kolor obudowy: czarny

Wymiary: 78 x 67 x 80 mm (wys. x śr. x gł.)

Rodzaj żarówki: 5 Watt Power LED Cree MR16 w przypadku żarówki o zmiennej barwie, 3W w przypadku żarówki o nieziennej barwie

Możliwość wymiany żarówki: tak

Barwa: żarówka o zmiennej barwie RGB + 3000-6000K lub żarówka o nieziennej barwie 3000K

Moc: wersja o zmiennej barwie 5W, wersja o nieziennej barwie 3W

Strumień światła: 370 lumen

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC


Klasa efektywności energ.: A++

Klasa szczelności: IP44

Kabel w zestawie: tak, 3 m (SPT-1W)

Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

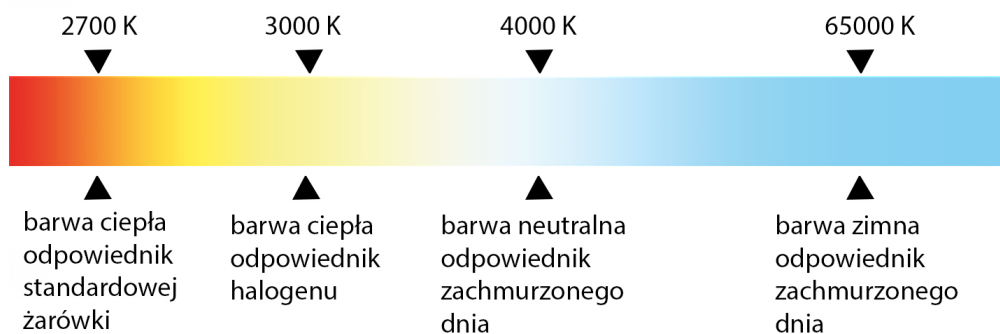

VIDEO