

Lampa najazdowa BIRCH LED (barwa biała ciepła)



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K**
 Kolor obudowy: **Srebrny**
 Materiał obudowy: **Stal nierdzewna**
 Lampy podwodne: **nie**

Lampa najazdowa BIRCH LED

Oprawa najazdowa BIRCH LED to dyskretne źródło światła do wbudowania w nawierzchnię lub ścianę. Dzięki niewielkim rozmiarom sygnalizuje granicę stref funkcjonalnych w ogrodzie, ale nie oślepia użytkownika przestrzeni. Wytrzymuje nacisk przeciętnego samochodu do 1,5 t.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

Rodzaj oświetlenia:

Lampa **BIRCH** □ jest oświetleniem punktowym, źródło światła skierowane jest w górę.

Przeznaczenie:

Lampa BIRCH służy do nadania klimatu przestrzeni po zmroku. Nadaje się doskonale do wydzielenia stref funkcjonalnych w ogrodzie i zaakcentowania przebiegu ścieżek. Może służyć jako dyskretne źródło światła na tarasach i przy schodach lub do oświetlenia murków i ogrodzeń.

Wygląd zewnętrzny:

Lampa **BIRCH** □ składa się z obudowy dolnej, która jest zagłębiona w ziemi i nie jest widoczna po zamontowaniu w nawierzchni. Część górna ma formę pierścienia ze stali nierdzewnej, w którym zamknięta jest żarówka osłonięta szklanym krążkiem.

Źródło światła:

Źródłem światła jest energooszczędna żarówka 3 x led smdo ciepłej barwie białej 12 Volt 1 W.

Sposób montażu:

Montaż oświetlenia odbywa się szybko i bezinwazyjnie nawet w istniejących nawierzchniach. Montuje się na

wcisk przy pomocy blaszek rozporowych. Wystarczy przygotować wcześniej otwór o odpowiedniej średnicy. Przy montażu nie wymagany jest żaden specjalistyczny sprzęt ani dodatkowe śruby.

Lampy wyposażone są w pojedynczy kabel zakończony wtyczką gotową do włączenia lampy do złącza Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

Parametry techniczne

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 45 x 45 mm (wys. x śr.) - średnica otworu do montażu powinna wynosić 30 mm

Rodzaj żarówki: 3 x LED SMD 0.5W (model [1167101](#))

Możliwość wymiany żarówki: nie

Barwa: biała ciepła 3000K

Moc: 0.5W

Strumień światła: 10 lumen

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC


Klasa efektywności energ.: A+

Klasa szczelności: IP67

Kabel w zestawie: tak, 2 x 1 m ze złączem (SPT-1W)

Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

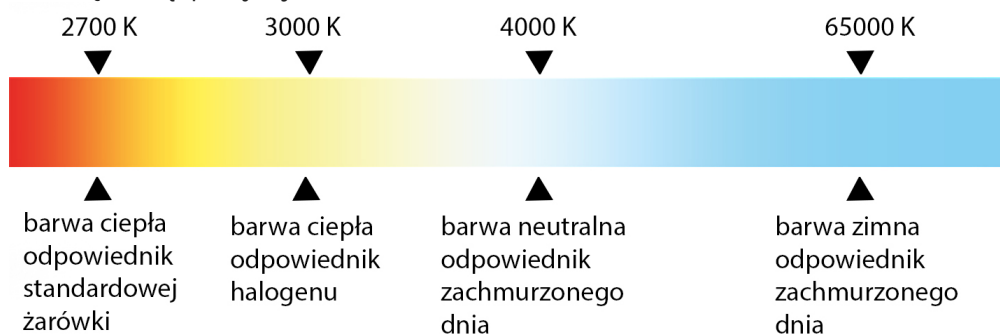

VIDEO