

Lampa najazdowa / podwodna ALPHA LED



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K, biała neutralna 6000K, niebieski 12000 - 15000 K**
 Kolor obudowy: **Srebrny**
 Materiał obudowy: **Stal nierdzewna**
 Lampy podwodne: **tak**

Oprawa najazdowa / lampa podwodna ALPHA LED

Lampa najazdowa ALPHA LED to oprawa wysokiej klasy szczelności, dzięki czemu sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych oraz może być długotrwale zanurzona pod wodą (głębokość max. 0,5 m). Maksymalne obciążenie lampy to 20 kN ~ 2 t nacisku (waga przeciętnego samochodu).

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

Rodzaj oświetlenia:

Lampa **ALPHA LED** jest oświetleniem punktowym, źródło światła skierowane jest w górę.

Przeznaczenie:

Oświetlenie zewnętrzne do zabudowy ALPHA LED służy do wizualnego oddzielania stref funkcjonalnych, przestrzeni, wyznaczania ciągów komunikacyjnych oraz granic. Sprawdza się także do doświetlania stopni schodów, ogrodzeń, murków. Dzięki swojej wysokiej klasie wodoszczelności często stosowane przy basenach, jacuzzi, oczkach wodnych. Sprawdzają się do wbudowania w tarasowe deski.

Wygląd zewnętrzny:

Lampa **ALPHA LED** składa się z obudowy dolnej, która jest zagłębiona w ziemi i nie jest widoczna po zamontowaniu w nawierzchni. Część górna ma formę pierścienia ze stali nierdzewnej, w którym zamknięta jest żarówka osłonięta szklanym krążkiem.

Źródło światła:


Źródłem światła jest energooszczędna żarówka 3 razy led 12 Volt 0,5 W.

Sposób montażu:

Montaż oświetlenia odbywa się szybko i bezinwazyjnie nawet w istniejących nawierzchniach. Montuje się na wcisk przy pomocy blaszek rozporowych. Wystarczy przygotować wcześniej otwór o odpowiedniej średnicy. Przy montażu nie wymagany jest żaden specjalistyczny sprzęt ani dodatkowe śruby.

Lampy ALPHA posiadają kabel wejścia i wyjścia (po 1 mb. długości), co oznacza, że lampy w bliskiej odległości do 1,5 m rozstawu można podłączać jedna do drugiej (podobnie jak w łańcuchu choinkowym). Jeden kabel zakończony jest wtyczką gotową do podpięcia lampy pod dowolne złącze Garden Lights, a drugi zakończony jest złączem z hermetyczną nakrętką. Do tego złącza można podpiąć kolejną lampę ALPHA bądź pozostawić zakręcone jeżeli jest to ostatnia lampa w ciągu.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

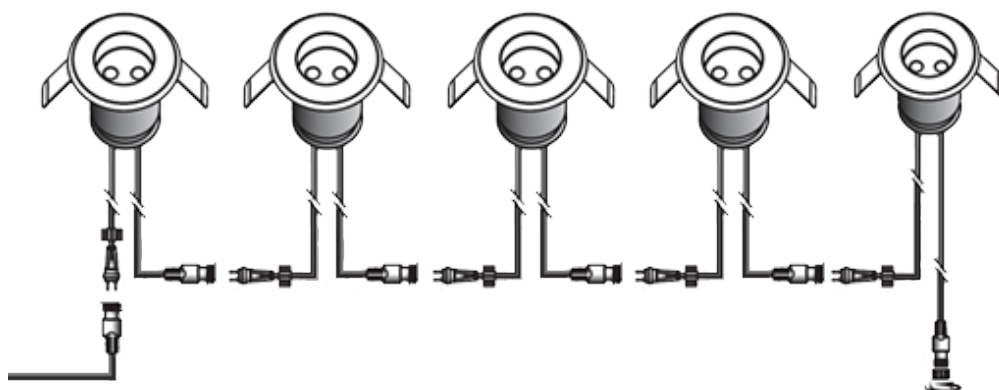

Warianty

WYBÓR TEMPERATURY BARWOWEJ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
barwa biała ciepła 3000K PROMOCJA	Na magazynie	125.24 zł 112.72 zł	125.24 zł
barwa biała zimna 6000K	Na magazynie	125.24 zł 81.40 zł	125.24 zł
barwa niebieska 12000-15000K	Na magazynie	125.24 zł 112.72 zł	125.24 zł

Parametry techniczne

Materiał: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wymiary: 45 x 42 mm (wys. x śr.)

Rodzaj żarówki: moduł 3 LEDs 0,5W (model: [1164101](#) - biała; [1166101](#) - biała ciepła; [1165101](#) - niebieska)

Możliwość wymiany żarówki: tak

Barwa: biała zimna 6000K, biała ciepła 3000K, niebieska 12000-15000K (przełącznik zmiany barwy)

Moc: 0.5W

Strumień światła: 10 lumen dla barwy białej zimnej i białej ciepłej, 2 lumeny dla barwy niebieskiej

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC

Klasa efektywności energ.: A+


Klasa szczelności: IP67

Kabel w zestawie: tak, 2 x 1 m złączem (SPT-1W)

Strumień świetlny - informuje ile światła wychodzi ze źródła

Temperatura barwowa - im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

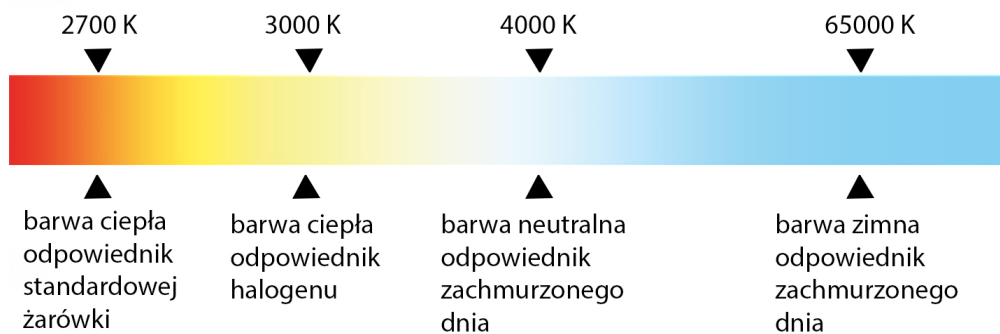

VIDEO