

Lampa najazdowa / podwodna ATRIA LED



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K, niebieski 12000 - 15000 K**

Kolor obudowy: **Srebrny**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna**

Lampy podwodne: **tak**

Lampa do zabudowy / podwodna ATRIA LED **OSTATNIE SZTUKI !**

Oprawa najazdowa ATRIA LED to doskonały wybór do montażu w dowolnej nawierzchni, lampa wytrzyma nacisk do 2000 kg. Dzięki wysokiej klasie wodoszczelności lampa ATRIA jest stosowana do oświetlenia zbiorników wodnych, basenów. To subtelne, nieoślepiające źródło światła.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

Rodzaj oświetlenia:

Lampa Astra jest oświetleniem punktowym. Źródło światła skierowany jest w określoną stronę. Przy wbudowaniu oświetlenia w nawierzchnię promienie światła skierowane są w górę.

Przeznaczenie:

Lampę z modelu Astra stosuje się do podświetlenia podjazdów przed budynkami mieszkalnymi, wszelkiego rodzaju schodów o murków oporowych. Za pomocą lampy Astra montowanej bezpośrednio w nawierzchni można oświetlać ścieżki i drogi dojazdowe. Lampy do zabudowy można stosować również do podświetlania bryły budynku umieszczając ją bezpośrednio w opasce przylegającej do budynku lub w ścieżce, która znajduje się blisko budynku.

Wygląd zewnętrzny:

Lampa Atria składa się z dwóch części dolnej, która ma kształt walca o przekroju koła w którym znajduje się żarówka oraz wszystkie pozostałe elementy. Część górna po zamontowaniu znajduje się na montowanej nawierzchni lub równo z nawierzchnią, Obudowa górna ma kształt kwadratu z otworem w środku, w którym znajduje się żarówka osłonięta krążkiem ze szkła hartowanego

Źródło światła:


Źródłem światła w lampie Atria jest żarówka ledowa SMD 0,5 W, 12 Volt.

Sposób montażu:

Lampę Atria można montować bezpośrednio w nawierzchniach. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować odpowiedni otwór o średnicy, która pozwoli na włożenie lampy. Montowanie odbywa się za pomocą blaszek rozporowych, które po włożeniu do otworu rozszerzają się blokując obudowę lampy i zabezpieczając ją przed wysunięciem.

Lampy ATRIA wyposażone są w dwa przewody - jeden zakończony wtyczką służącą do podpięcia lampy do dowolnego złącza marki Garden Lights, drugi zakończony wtyczką z hermetycznym zamknięciem. Do wtyczki można podpiąć kolejną lampę ATRIA bądź pozostawić złącze zabezpieczone uszczelką.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

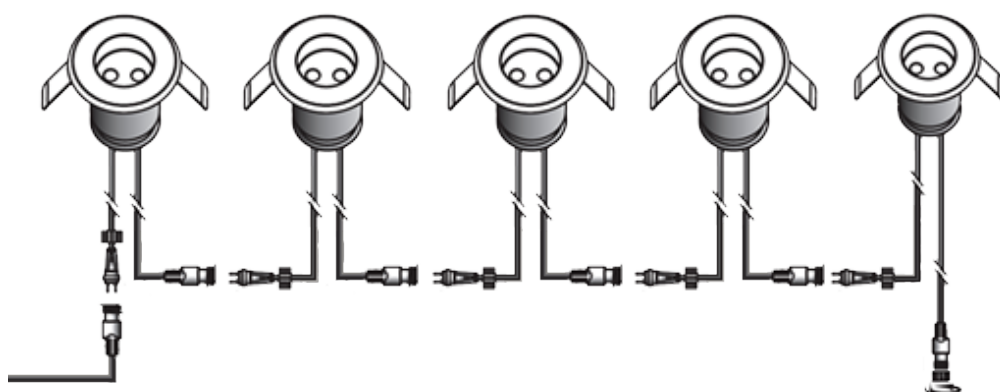

Warianty

WYBÓR TEMPERATURY BARWOWEJ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
barwa biała ciepła 3000K PROMOCJA	Na magazynie	138.84 zł 90.25 zł	138.84 zł
barwa niebieska 12000-15000K	Na magazynie	117.00 zł 105.30 zł	117.00 zł

Parametry techniczne

Materiał: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wymiary: 45 x 42 x 42 mm (wys. x śr. x dł.); **montaż** - głębokość otworu 40 mm, średnica otworu 28 mm

Rodzaj żarówki: moduł 3 LEDs 0,5W (model [1166101](#) dla barwy białej, [1165101](#) dla niebieskiej)

Możliwość wymiany żarówki: nie

Barwa: biała ciepła 3000K/ niebieska 12000-15000K

Moc: 0.5W

Strumień światła: 10 lumen

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC

Klasa efektywności energ.: A+


Klasa szczelności: IP67

Kabel w zestawie: tak, 1 m ze złączem (SPT-1W)

Temperatura barwowa - im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

Strumień świetlny - informuje ile światła wychodzi ze źródła

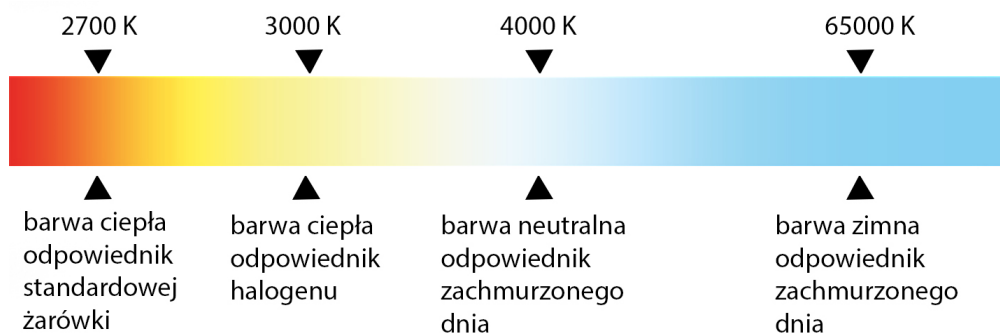

VIDEO