

Mikrozaszacz Spinnet 160l/h LR Netafim (brązowy z zielonym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszacz Spinnet 160l/h LR Netafim

Mikrozaszacze te idealnie sprawdzają się w systemach nawadniania stosowanych w sadach, tunelach foliowych i szkółkach, gdzie wymagane jest dokładne i równomierne zraszanie. Zapewniają oszczędność wody dzięki niskiej wydajności przepływu oraz precyzyjnemu rozprowadzaniu wilgoci. Ich konstrukcja minimalizuje ryzyko zatykania, co przekłada się na długą i niezawodną pracę. Możliwość montażu w pozycji zwisającej czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów instalacji. Dostępność wielu wersji pozwala dopasować je do konkretnych potrzeb upraw, a przemysłowa budowa ogranicza kapanie wody na rośliny znajdujące się pod zraszaczem.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:

- głowica
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury


Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	sama głowica	Na magazynie	3.01 zł 2.63 zł	3.01 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20	Na magazynie	5.52 zł 4.82 zł	5.52 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	5.64 zł 4.93 zł	5.64 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	8.67 zł 7.58 zł	8.67 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.12 zł 7.97 zł	9.12 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.54 zł 8.35 zł	9.54 zł
90 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.06 zł 8.79 zł	10.06 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.89 zł 7.77 zł	8.89 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.32 zł 8.15 zł	9.32 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.77 zł 8.55 zł	9.77 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
- przepływ: 161l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
- kolor zraszacza: brązowy
- kolor wirnika: zielony
- średnica podlewania: 9.5 m
- trajektoria lotu kropli: LR - 50 cm powyżej głowicy w odległości 175cm od niej
- przykładowa rozstawa: <3.0m między głowicami i 5.0 pomiędzy ciągami przy dwóch ciągach lub <3.0m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 4.0-6.0 m między ciągami. Nie zaleca się wykonywania pojedynczego ciągu w tunelu o szer. 7m*
- antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
- przesłona SD: brak

*przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m

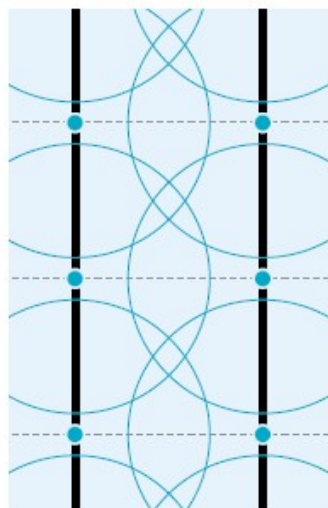

Rectangular pattern

