

Mufa redukcyjna PA



Mufa redukcyjna PA wzmocniona włóknem szklanym jest uzupełnieniem wszystkich innych złączy, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.


Producent: Tefen

Warianty

ROZMIAR GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/4" GW x 1/8" GW	Na magazynie	4.61 zł 4.05 zł	4.61 zł
1/2" GW x 1/4" GW	Na magazynie	7.98 zł 7.01 zł	7.98 zł

Parametry techniczne

- Materiał: PA wzmocniona włóknem szklanym
- Rodzaj gwintu: BSPT
- Kolor: niebieski
- Zakres temperaturowy: -20°C do +110°C
- Ciśnienie robocze: max. 14 bar (200 psi)

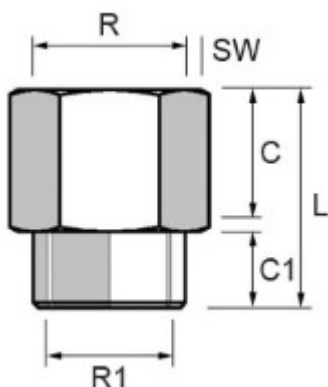

Wymiary:

Mufa redukcyjna PA 1/4" GW x 1/8" GW :

- C: 11 mm
- L: 22 mm
- F BSPT: 1/4" GW
- SW: 17 mm
- C1: 9 mm
- R1: 1/8"
- F1 BSPT: 1/8" GW

Mufa redukcyjna PA 1/2" GW x 1/4" GW:

- C: 13,5 mm
- L: 27 mm
- F BSPT: 1/2" GW
- SW: 26 mm
- C1: 11 mm
- R1: 1/4"
- F1 BSPT: 1/4" GW