

Reflektor/kinkiet ogrodowy NANO LED (barwa biała ciepła, aluminium)



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K**

Kolor obudowy: **Antracytowy**

Materiał obudowy: **Aluminium**

Lampy podwodne: **nie**

NANO LED reflektor kierunkowy Alu szary

Futurystyczna lampa do ogrodu NANO sprawdza się zarówno jako lampa wisząca tzw. kinkiet ogrodowy, jak i reflektor stojący na podłożu. Lampa NANO sprawdza się do ogrodów nowoczesnych, minimalistycznych. Można wbić ją w grunt lub przykręcić do podłoża bądź ściany.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij [TUTAJ](#).

Rodzaj oświetlenia:

Lampa **NANO LED** jest oświetleniem kierunkowym. Strumień światła skierowany jest w określonym kierunku można obracać go w kierunku góra dół.

Przeznaczenie:

Lampę kierunkową NANO LED można zamontować na podłożu utwardzonym, na ścianie bądź na gruncie. Sprawdza się do oświetlania murków, ogrodzeń, rzeźb ogrodowych i innych charakterystycznych miejsc w ogrodzie. Dzięki uniwersalnemu systemowi montażu można za jej pomocą oświetlić obiekty od dołu, od góry, z tyłu bądź z przodu.

Wygląd zewnętrzny:

Lampa **NANO LED** ma kształt regularnej kostki, którą można obracać. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z aluminium wykonanego proszkowo. Strumień światła można ustawiać w różnych pozycjach góra-dół.

Źródło światła:

Źródłem jest energooszczędna żarówka Power led ciepła, biała 12 Volt 2Watt.

Sposób montażu:

Lampę **NANO LED** można przymocować do twardego podłoża poza pomocą stopki, którą mocuje się śrubami. Reflektor można montować również na pionowe ściany. Lampa wyposażona jest w kabel zakończony wtyczką, która jest gotowa do podłączenia jej pod dowolne złącze marki Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij [TUTAJ](#).

Parametry techniczne

Materiał: aluminium

Kolor obudowy: szary

Wymiary: 105 x 85 x 50 mm (wys. x śr. x dł.)

Rodzaj żarówki: MR11 LED 2W GU5.3 (model [6215011](#))

Możliwość wymiany żarówki: tak

Barwa: biała ciepła 3000K

Moc: 2W

Strumień światła: 120 lumen


Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC

Klasa efektywności energ.: A+

Klasa szczelności: IP44

Kabel w zestawie: tak, 3 m ze złączem (SPT-1W)

UWAGA: Zestaw zawiera stopę, grot i mocowanie.

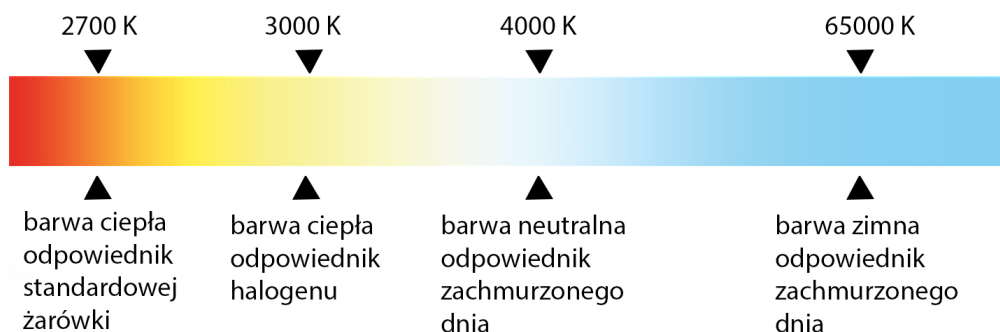

IP44- Pierwsza cyfra **4** oznacza ochronę przed kontaktem ruchomych lub aktywnych elementów wewnętrznych z ciałami obcymi o średnicach większych niż 1mm. Oznacza to ochronę przed kurzem i innymi drobnymi cząsteczkami. Druga cyfra **4** oznacza odporność na wodę pryskającą na oświetlenie.

UWAGA ! IP44 nie oznacza odporności oświetlenia podczas czasowego zanurzenia w wodzie.

VIDEO