

Regulator ciśnienia Bermad PRV 3/4" GW x GW



Regulator ciśnienia Bermad PRV 3/4" F-F

Regulator ciśnienia Bermad pozwala na odgórne ustalenie ciśnienia dla jednej, kilku lub wszystkich sekcji. To idealne rozwiązanie dla osób pragnących w sposób precyzyjny kontrolować parametry instalacji. Dzięki regulatorowi nie musimy także martwić się o wahania ciśnień- a co za tym idzie- nierównomierny wydatek z linii kroplujących bez kompensacji, taśm, promień zraszania o różnym zasięgu. Dzięki redukcji możemy w prosty sposób zoptymalizować ciśnienie tak, aby odpowiadało wymogom urządzeń.

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
biały 0,8 - 2,5 atm	Na magazynie	110.13 zł 102.53 zł	110.13 zł
czerwony 2,0 - 4,2 atm.	Na magazynie	110.13 zł 102.53 zł	110.13 zł

Parametry techniczne

Parametry techniczne PRV biały:


- **Gwinty:** wlot 3/4" GW, wylot 3/4" GZ
- **Ciśnienie na wlocie:** 0,7-9,0 atm.
- **Ciśnienie na wylocie:** 0,8-2,5 atm. regulacja sprężyną
- **Zakres przepływu:** 0,2-5,0 m3/h

Parametry techniczne PRV czerwony:

- **Gwinty:** wlot 3/4" GW, wylot 3/4" GZ
- **Ciśnienie na wlocie:** 0,7-9,0 atm.
- **Ciśnienie na wylocie:** 2,0-4,2 atm. regulacja sprężyną
- **Zakres przepływu:** 0,2-5,0 m3/h

Wymiary i straty ciśnienia


Valves Dimensions & Weights

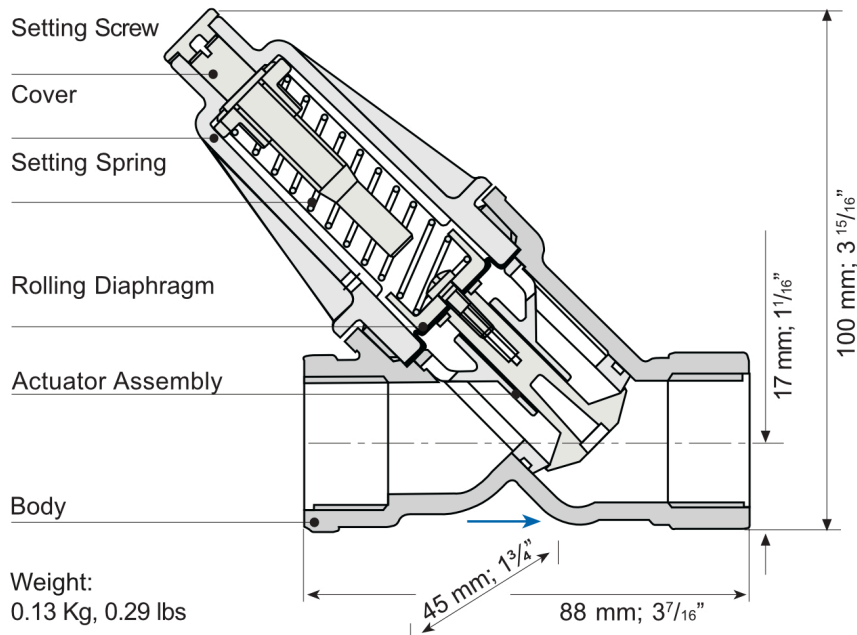

3/4" - PRV Cross Section

Flow Chart

$P1_{\text{Minimum}} = P2_{\text{Setting}} + \Delta P \text{ in Flow Chart}$

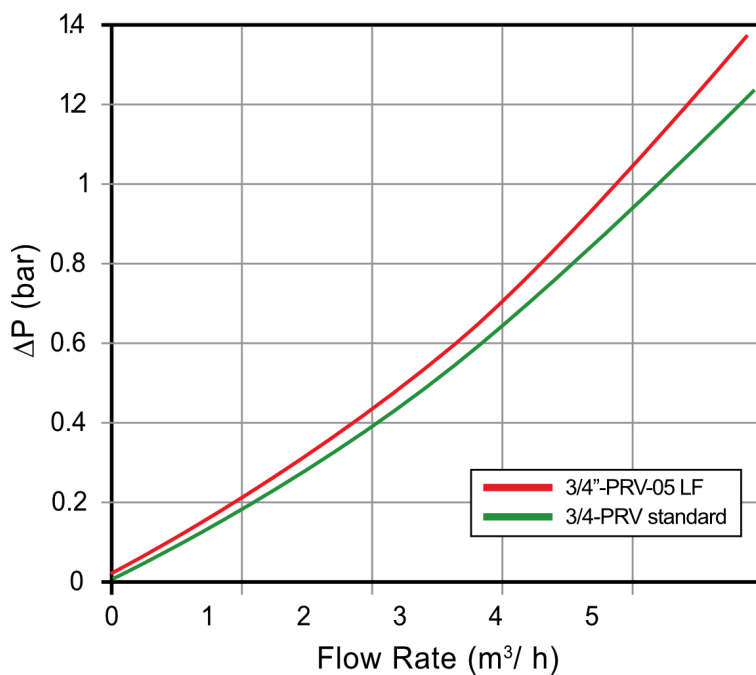

* For flow lower than 0.2m³/h, use LF Model PRV-05