

Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 2", 4SP



Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Rozmiar gwintu: **2"**

Typ regulatora ciśnienia: **o stałym ciśnieniu wylotowym**

Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 4SP

Regulator znajduje swoje zastosowanie w nawodnieniu kroplowym tj. mikrozaszacze, taśmy i linie kroplujące, kropłowniki indywidualne, czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosunkowo niskie ciśnienie robocze. Regulator ma wbudowany wskaźnik, informujący o osiągnięciużądanego ciśnienia.

Warianty

CIŚNIENIE WYLOTOWE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1,1 bar	Na magazynie	271.37 zł 257.80 zł	257.80 zł
1,8 bar	Na magazynie	272.54 zł 258.92 zł	258.92 zł
3,0 bar	Na magazynie	165.79 zł 157.50 zł	157.50 zł
4,0 bar	Na magazynie	213.25 zł 157.56 zł	157.58 zł


Parametry techniczne

Parametry techniczne:

- Gwinty: 2" GZ
- Ciśnienie max na wlocie: 10,0 atm.
- Zakres przepływu: 4,8 -18,0 m³/h
- Ciśnienie na wylocie: 1,1 atm, 1,4 atm, 3,0 atm, 4.0 atm.

Wymiary i straty ciśnienia

PRV 2000 SERIES OUTLET PRESSURE VS. FLOW RATE

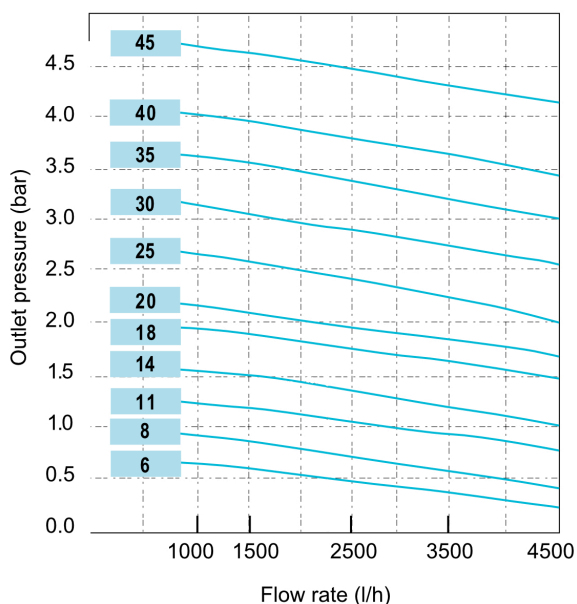

PRESSURE REGULATORS (HEAD LOSS VS. FLOW RATE)

