

Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 2", 4SP



Regulator ciśnienia Netafim PRV2, 4SP

Regulator znajduje swoje zastosowanie w nawodnieniu kropłowym tj. mikrozaszace, taśmy i linie kropłujące, kropłowniki indywidualne, czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosunkowo niskie ciśnienie robocze. Regulator ma wbudowany wskaźnik, informujący o osiągnięciu żądanego ciśnienia.

Warianty

| CIŚNIENIE WYLOTOWE | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 1,1 bar | Na magazynie | 309.75 zł 271.03 zł | 309.75 zł |
| 1,8 bar | Na magazynie | 317.08 zł 277.44 zł | 317.08 zł |
| 3,0 bar | Na magazynie | 314.63 zł 275.30 zł | 314.63 zł |
| 4,0 bar | Na magazynie | 328.13 zł 287.12 zł | 328.13 zł |


Parametry techniczne

Parametry techniczne:

- Gwinty: 2" GZ
- Ciśnienie max na wlocie: 10,0 atm.
- Zakres przepływu: 4,8 -18,0 m³/h
- Ciśnienie na wylocie: 1,1 atm, 1,4 atm, 3,0 atm, 4.0 atm.

Wymiary i straty ciśnienia

PRV 2000 SERIES OUTLET PRESSURE VS. FLOW RATE

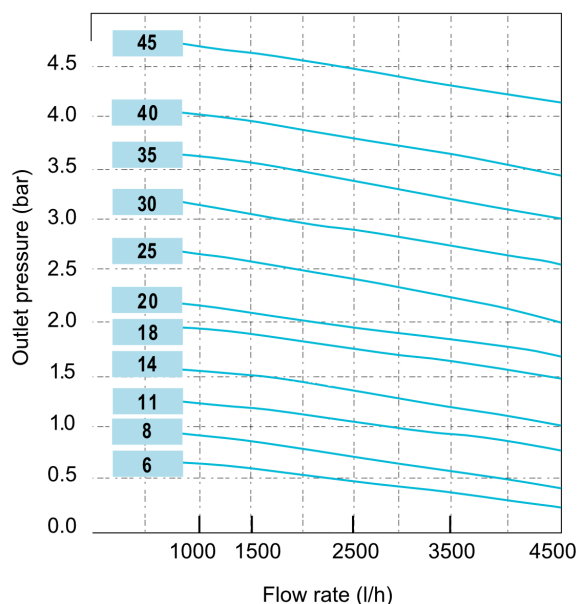

PRESSURE REGULATORS (HEAD LOSS VS. FLOW RATE)

