

Taśma kroplująca AQUA TRAXX 8 mil; 20 cm; emiter 1,14 l



Dane techniczne

Producent: **Toro**
 Średnica przewodu: **17 mm**
 Grubość ścianki: **8 mil - 0,20 mm**
 Rozstaw emiterów: **20 cm**
 Długość krążka: **2286 mb., 2500 mb.**
 Wydatek na metr: **5,70 l/h**
 Wydatek z emitera: **1,14 l/h**

Taśma kroplująca AquaTraxx 8 mil/ emiter 1,14l/h /20cm - wybierz najlepszą taśmę nawadniającą firmy TORO !

Taśma nawadniająca AQUA TRAXX firmy TORO stosowana jest w systemach nawadniania kropłowego upraw sezonowych.

Taśma kroplująca AQUATRAXX słynie ze swojej długiej żywotności. Emitery liniowe wyposażone są w labirynt, który zapewniający turbulentny przepływ przez kropłownik oraz szczelinę wylotową ograniczającą ryzyko zapchania przewodu i wnikanie korzeni.

Nawadnianie kropelkowe gwarantuje równomierność podlewania i precyzję podawania dawek wodnych. Z uwagi na cienkościenność taśmy kroplującej przewód ma duże właściwości elastyczne, które pozwalają na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Zastosowanie taśmy kroplującej Aquatraxx 1,14 l/h co 20 cm:

- nawadnianie plantacji, upraw warzywnych i krzewów owocowych
 - nawadnianie bobu
 - nawadnianie buraka liściowego
 - nawadnianie cykorii liściowej
 - nawadnianie endywii
 - nawadnianie fasoli
 - nawadnianie grochu
 - nawadnianie jarmużu
 - nawadnianie kapusty głowiastej
 - nawadnianie kukurydzy
 - nawadnianie sałaty
 - nawadnianie szczypiorku
 - nawadnianie papryki
 - **nawadnianie maliny**

- **nawadnianie truskawki**
- nawadnianie jeżyny
- nawadnianie pomidora
- inne

Producent: Toro 


Warianty

DŁUGOŚĆ ROLKI	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2500 m	Na magazynie	735.54 zł 640.97 zł	735.54 zł

Parametry techniczne

- Rozmiar: 17 mm
- Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
- Rozstaw emiterów: co 20 cm
- Wydatek wodny z emitera: 1,14 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
- Wydatek wodny na metr taśmy: 5,70 l/h
- Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
- Maksymalne długości ciągów: ~ 168 mb. dla równomierności 85% ~136 mb. dla równomierności 90%
- Długość rolki: 2268 m /2500 m
- Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
- Kompensacja ciśnienia: nie

Model	Individual emitter flow rate @ 0,7 bar	Emitter spacing	Emitter uniformity (EU)	Maximum Lateral Lengths in meters					
				@ 0.5 bar	@ 0.6 bar	@ 0.7 bar	@ 0.8 bar	@ 0.9 bar	@ 1.0 bar
RASex0405-yyy	2,13 l/h	10 cm	85%	54	62	66	66	63	67
			90%	51	52	52	52	53	53
			95%	114	131	142	145	146	146
RASex08133-yyy	2,13 l/h	20 cm	85%	112	113	114	115	116	118
			90%	90	92	93	93	94	94
			95%	72	74	74	75	75	76
RASex04170-yyy	1,41 l/h	10 cm	85%	95	109	119	120	121	122
			90%	94	95	96	96	97	98
			95%	140	142	144	145	146	147
RASex06112-yyy	1,41 l/h	15 cm	85%	113	114	115	116	118	118
			90%	182	184	185	187	188	189
			95%	147	149	150	151	152	153
RASex1256-yyy	1,41 l/h	30 cm	85%	104	105	106	107	108	108
			90%	84	85	85	86	87	87
			95%	162	164	165	167	168	170
RASex04134-yyy	1,14 l/h	10 cm	85%	121	132	133	134	136	136
			90%	210	212	214	216	217	219
			95%	170	172	173	175	176	177
RASex1245-yyy	1,14 l/h	30 cm	85%	253	256	258	260	262	263
			90%	204	206	208	209	211	212
			95%	127	128	129	130	131	132
RASex04100-yyy	0,87 l/h	10 cm	85%	102	103	104	105	105	106
			90%	163	165	167	168	170	171
			95%	152	153	155	156	156	157
RASex0661-yyy	0,87 l/h	15 cm	85%	197	199	201	202	204	205
			90%	159	160	161	163	164	165
			95%	255	258	260	262	264	265
RASex1234-yyy	0,87 l/h	30 cm	85%	206	208	209	211	212	214
			90%	306	309	312	315	317	318
			95%	246	250	252	254	256	257
RASex1625-yyy	0,87 l/h	40 cm	85%	197	200	201	202	204	205
			90%	159	160	162	163	164	165
			95%	306	309	312	315	317	318
RASex1226-yyy	0,64 l/h	30 cm	85%	246	250	252	254	255	257
			90%	166	168	170	171	173	174
			95%	134	135	137	138	139	139
RASex0834-yyy	0,57 l/h	20 cm	85%	259	262	264	266	268	269
			90%	209	211	213	214	216	217
			95%	225	229	242	244	247	249
RASex1222-yyy	0,57 l/h	30 cm	85%	270	274	276	278	280	281
			90%	402	407	411	414	416	419
			95%	314	328	331	333	336	338
RASex1617-yyy	0,57 l/h	40 cm	85%	302	304	305	306	307	308
			90%	261	262	263	264	265	265
			95%	472	475	477	480	481	482
RASex0822-yyy	0,38 l/h	20 cm	85%	381	383	385	387	388	389
			90%	322	324	326	327	328	329
			95%	258	259	260	261	263	263
RASex1611-yyy	0,38 l/h	40 cm	85%	496	498	500	502	503	506
			90%	400	401	404	405	406	408
			95%	379	381	383	384	385	386
RASex0817-yyy	0,30 l/h	20 cm	85%	304	305	306	308	308	308
			90%	589	591	594	596	598	599
			95%	470	472	474	476	477	479
RASex1608-yyy	0,30 l/h	40 cm	85%	589	591	594	596	598	599
			90%	470	472	474	476	477	479

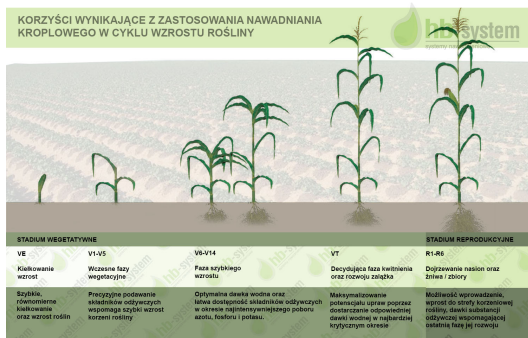

- Rozmiar: 17 mm
- Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
- Rozstaw emiterów: co 20 cm
- Wydatek wodny z emitera: 1,14 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
- Wydatek wodny na metr taśmy: 5,70 l/h
- Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
- Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0% - równomierność wydatku 90% - 166 mb., równomierność 85% - 209 mb.
- Długość rolki: 2268 m
- Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
- Kompensacja ciśnienia: nie

Akcesoria: [Złączki podłączeniowe do taśm](#), [zaworki do taśm](#)

VIDEO