

Zawór kulowy PVC-U GW PN16 Pintas



Dane techniczne

Rodzaj zaworu: **GW x GW**

Materiał: **PVC-U**

Zawór kulowy GW/GW PN16 Pintas – szczelne i trwałe połączenie gwintowane

Zawór kulowy marki **Pintas** z gwintem wewnętrznym po obu stronach (GW/GW), przeznaczony do instalacji ciśnieniowych PN16. Umożliwia szybkie, wygodne i szczelne odcinanie przepływu wody lub innych cieczy w systemach wodociągowych, basenowych, rolniczych i przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na korozję i działanie chemikaliów, gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

Zalety użytkowe

- **Odporność na korozję i czynniki chemiczne** – idealny do wody, roztworów nawozów i innych neutralnych mediów.
- **Wysoka szczelność połączenia** – gwint wewnętrzny po obu stronach zapewnia łatwą integrację z instalacją.
- **Uniwersalne zastosowanie** – od systemów nawadniania po instalacje przemysłowe i basenowe.
- **Łatwa obsługa** – ergonomiczna rączka umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie zaworu.
- **Długa żywotność** – minimalna potrzeba konserwacji.

Producent: Pintas


Warianty

WARIANT	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1"	40.53 zł 35.62 zł	40.53 zł
3"	186.66 zł 164.05 zł	186.66 zł

Parametry techniczne

- **Materiał korpusu:** wysokiej jakości tworzywo sztuczne (PVC-U lub PP – w zależności od modelu)
- **Rodzaj połączenia:** gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny (GW/GW) – zgodny z normą BSP
- **Ciśnienie nominalne:** PN16 (do 16 bar przy 20 °C)
- **Zakres temperatury pracy:** od 0 °C do +60 °C
- **Rodzaj sterowania:** ręczne – dźwignia z tworzywa sztucznego
- **Dostępne średnice:** najczęściej ½" – 2"
- **Zastosowanie:** woda, roztwory nawozów, media obojętne chemicznie

Wymiary

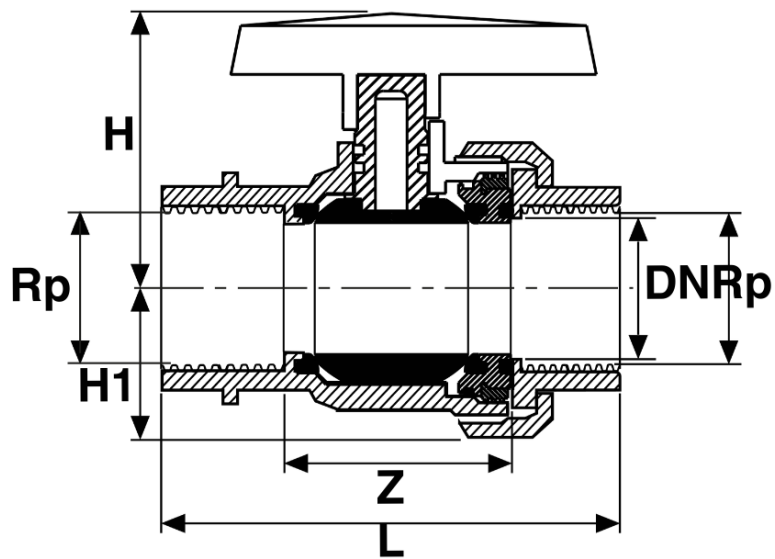

Rp (inch)	PN	kg/pcs	DN (mm)	Z (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)
3/4"	16	0,14	20	52	92	52	31
1 1/2"	16	0,52	40	82	140	89	41