

Zawór kulowy PVC-U GW/GZ PN16 Pintas



Dane techniczne

Rodzaj zaworu: **GZ x GW**

Materiał: **PVC-U**

Zawór kulowy GW/GZ PN16 Pintas – uniwersalne odcinanie przepływu

Zawór kulowy marki **Pintas** z gwintem wewnętrznym/zewnętrznym (GW/GZ), przeznaczony do instalacji ciśnieniowych PN16. Pozwala na szybkie i szczelne odcinanie przepływu wody lub innych cieczy w systemach wodociągowych, nawadniających i przemysłowych. Wykonany z trwałych tworzyw sztucznych, odporny na korozję oraz działanie czynników chemicznych.

To solidny element armatury renomowanego producenta, którego wyroby są cenione na całym świecie za jakość i niezawodność.

Zalety użytkowe

- **Odporność na korozję i chemikalia** – doskonały do wody, nawozów i mediów neutralnych.
- **Solidna konstrukcja** – zapewnia trwałość i wysoką szczelność połączenia gwintowanego.
- **Uniwersalność** – pasuje do instalacji wodnych, basenowych, rolniczych i przemysłowych.
- **Prosta obsługa** – ergonomiczna rączka umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie.
- **Długa żywotność** – minimalne wymagania konserwacyjne.

Producent: Pintas


Warianty

WARIANT	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3/4"	33.67 zł 29.58 zł	33.67 zł
1 1/2"	49.16 zł 43.21 zł	49.16 zł

Parametry techniczne

- **Materiał korpusu:** wysokiej jakości tworzywo sztuczne (PVC-U lub PP – w zależności od modelu)
- **Rodzaj połączenia:** gwint wewnętrzny/zewnętrzny (GW/GZ) – zgodny z normą BSP
- **Ciśnienie nominalne:** PN16 (do 16 bar przy 20 °C)
- **Zakres temperatury pracy:** od 0 °C do +60 °C
- **Rodzaj sterowania:** ręczne – dźwignia z tworzywa sztucznego
- **Dostępne średnice:** najczęściej 1/2" – 2"
- **Zastosowanie:** woda, roztwory nawozów, media obojętne chemicznie

Wymiary

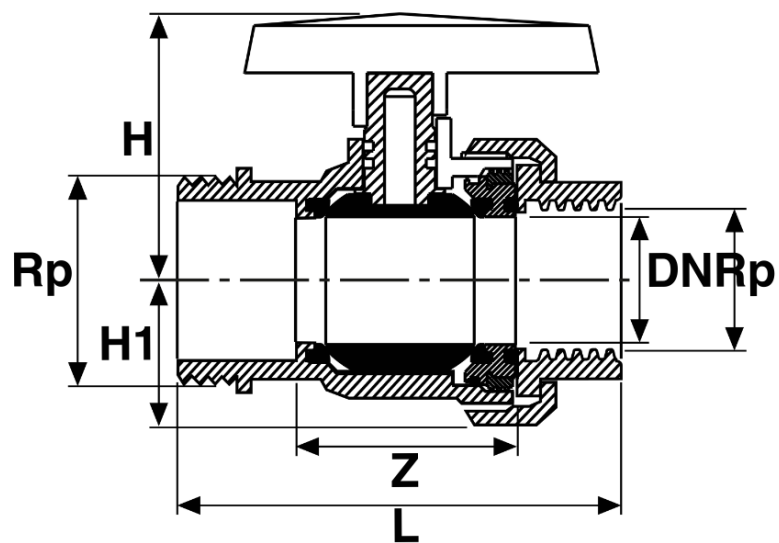

Rp (inch)	PN	kg/pcs	DN (mm)	Z (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)
3/4"	16	0,14	20	52	92	52	31
1 1/2"	16	0,52	40	82	140	89	41