

Zawór kulowy PVC-U ze złączkami na rurę PE PN16 Pimtas



Zawór kulowy PVC-U ze złączkami na rurę PE PN16 Pimtas – trwałe i odporne odcinanie przepływu

Zawór kulowy marki **Pimtas** wykonany z **PVC-U** (polichlorku winylu niespionionego), wyposażony w **złączki kompresyjne** do szybkiego montażu na rurach PE w instalacjach ciśnieniowych PN16. Przeznaczony do odcinania i regulacji przepływu wody oraz innych cieczy w systemach nawadniania, instalacjach wodociągowych i przemysłowych. Wyróżnia się trwałością, odpornością na korozję oraz wygodną, ręczną, ułatwiającą obsługę.

Zalety użytkowe

- **Odporność na korozję i działanie chemikaliów** – sprawdza się w kontakcie z wodą, nawozami i innymi neutralnymi mediami.
- **Lekka, a zarazem wytrzymała konstrukcja** – łatwy montaż i długotrwała eksploatacja.
- **Uniwersalne zastosowanie** – w rolnictwie, ogrodnictwie, instalacjach basenowych, wodociągowych i przemysłowych.

- **Prosta obsługa** – ergonomiczna, niebieska rączka umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie.
- **Długa żywotność** – odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Producent: Pimtas


Warianty

WARIANT	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
PE 40	43.62 zł 38.33 zł	43.62 zł
PE 50	51.11 zł 44.91 zł	51.11 zł
PE 63	67.28 zł 59.13 zł	67.28 zł
PE 75	174.46 zł 153.32 zł	174.46 zł

Parametry techniczne

- **Materiał korpusu:** PVC-U
- **Rodzaj połączenia:** złączki kompresyjne na rurę PE
- **Ciśnienie nominalne:** PN16 (do 16 bar przy 20 °C)
- **Zakres temperatury pracy:** od 0 °C do +60 °C
- **Rodzaj sterowania:** ręczne – dźwignia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
- **Dostępne średnice:** najczęściej od 20 mm do 110 mm
- **Zastosowanie:** woda, roztwory nawozów, media obojętne chemicznie

Wymiary

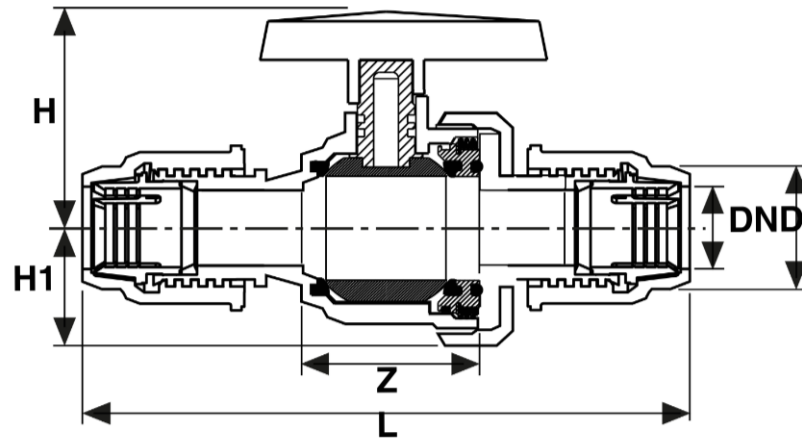

D	PN	DN (mm)	Z (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)
40	16	32	73	175	67	42
50	16	40	82	200	86	46
63	16	50	95	224	101	58
75	16	65	118	255	110	64