

Zawór motylkowy Itap GW x GZ



Dane techniczne

Firma: **Itap**

Rodzaj zaworu: **GW x GW**

Materiał: **mosiądz**

Zawór motylkowy Itap 092 GW x GZ

Zawór kulowy z aluminiową rączką motylkową. Jest on pełnoprzepływowy i idealnie nadaje się do zastosowania w ogrodowych i domowych instalacjach wody, ogrzewania, klimatyzacji i instalacjach sprężonego powietrza. Występuje z połączeniem na gwint wewnętrzny a po drugiej gwint zewnętrzny.

Producent: Itap


UWAGA: Gwinty mosiężne lub ocynkowane zewnętrzne nie są kompatybilne z gwintami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego (inny skok gwintu). Zalecamy przejście na gwint wewnętrzny za pomocą metalowej mufy przed skręceniem z gwintem z tworzywa sztucznego.

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2"	Na magazynie	40.84 zł 31.44 zł	40.84 zł
3/4"	Na magazynie	58.39 zł 44.96 zł	58.39 zł
1"	Na magazynie	89.33 zł 68.79 zł	89.33 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** mosiądz
- **Połączenie:** GW x GZ (gwint wewnętrzny x zewnętrzny)
- **Obsługa:** rączka motylkowa
- **Zabezpieczenie powierzchni:** niklowana
- **Materiał uszczelnienia:** PTFE
- **Materiał rączki:** aluminium
- **Materiał kuli:** chromowany mosiądz
- **Rozmiar:** 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
- **Ciśnienie:** 30 bar - 50 bar (w zależności od rozmiaru)
- **Temperatura robocza:** -20 °C - 150 °C

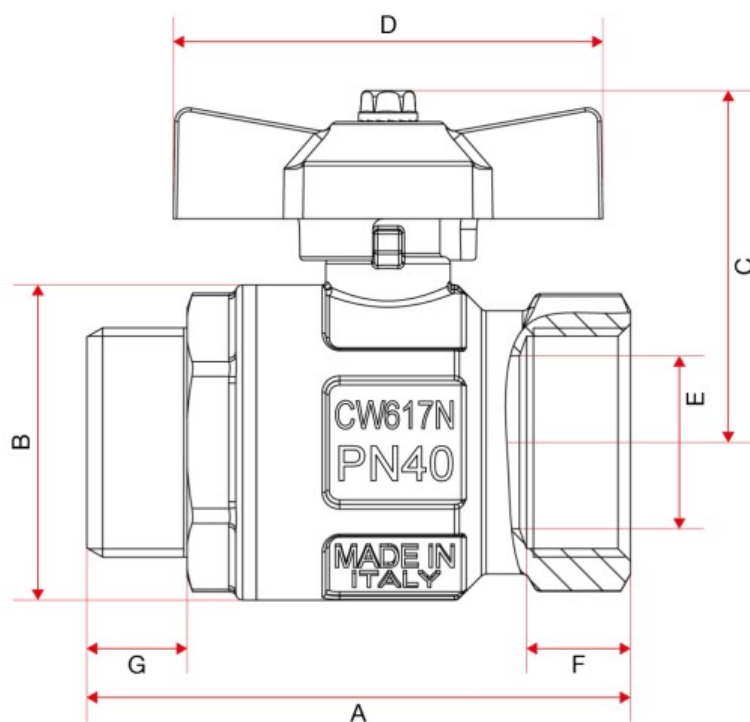

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
DN	8	10	15	20	25	32
A	54	54	58,5	66,5	78,5	91,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57
C	37	37	41	47	51	64
D	47	47	47	62	62	70
E	8	10	15	20	25	32
F	10	10	12	12,5	15	17
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17
Kg/cm ² bar	50	50	50	40	40	30
LBS - psi	725	725	725	580	580	435