

Zawór motylkowy PVC-U bez flanszy PN10 Pimtas



Dane techniczne

Materiał: **PVC-U**

Zawór PVC motylkowy Pimtas – trwała i niezawodna regulacja przepływu

Zawór motylkowy wykonany z PVC-U, przeznaczony do instalacji rurowych PN10. Idealny do instalacji wodnych, technologicznych oraz chemicznych. To produkt renomowanego producenta armatury z tworzyw sztucznych, którego wyroby spełniają normy jakościowe i są stosowane na całym świecie.

Zalety użytkowe

1. **Wysoka odporność na korozję** – idealny do pracy w środowisku wilgotnym i w kontakcie z substancjami chemicznymi.
2. **Kompaktowa budowa** – minimalna przestrzeń montażowa, wysoka szczelność, bez potrzeby flanszy
3. **Uniwersalność zastosowań** – sprawdza się w przemyśle, rolnictwie i instalacjach basenowych.
4. **Prosta obsługa** – intuicyjne otwieranie i zamykanie zaworu.
5. **Łatwość serwisu** – szybki montaż/demontaż w systemach rurowych dzięki konstrukcji wafer
6. **Integracja z automatyką** – zgodne z ISO 5211, łatwe do rozbudowania o siłownik

Producent: Pimtas


Warianty

WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
90 bez flanszy	Na magazynie	251.34 zł 220.87 zł	251.34 zł
110 bez flanszy	Na magazynie	287.99 zł 253.08 zł	287.99 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** PVC-U – trwały, odporny na korozję oraz działanie kwasów i zasad
- **Połączenie:** wersja wafer (międzykołnierzowa) bez flanszy – montaż między kołnierzami rurociągu
- **Uszczelnienie:** EPDM (standardowo) – zapewnia maksymalną odporność na przecieki i kompatybilność z różnymi mediami
- **Ciśnienie robocze:** do PN10 (10 bar) przy 20°C
- **Zakres temperatury pracy:** od -15 °C do +60 °C (dla wody i większości cieczy chemicznych)
- **Sterowanie:** ręczne

Wymiary

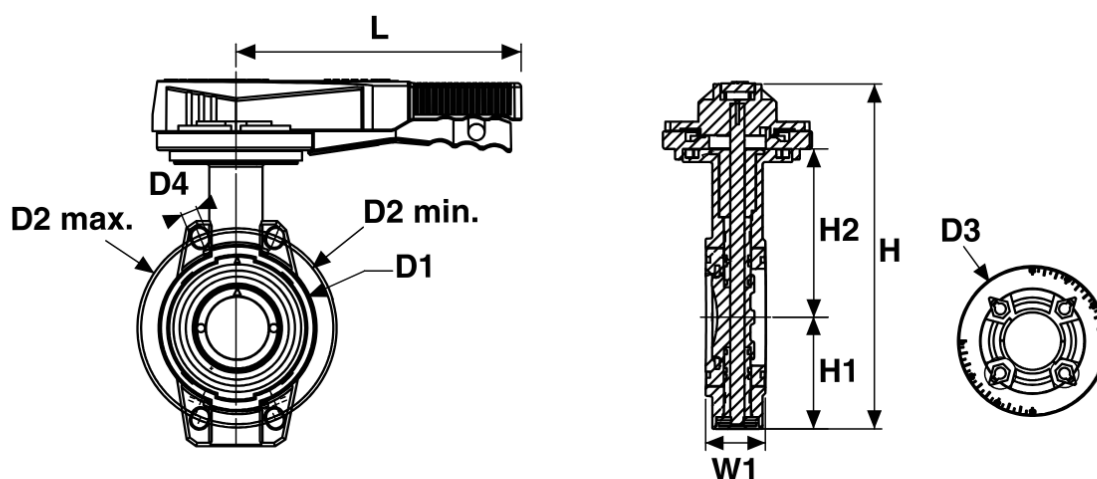

Çap Dia	DN	D1 (mm)	D2 min. (mm)	D2 max. (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W1 (mm)	nØe	kv-value l/min.	ISO 5211
63	50	104	120	125	115	19	207	256	82	126	45	4 x 19	1470	F 07
75	65	115	140	145	115	19	207	265	86	126	46	4 x 19	2200	F 07
90	80	131	150	160	115	19	207	272	89	129	48	8 x 19	3000	F 07
110	100	160	175	190	115	19	207	311	103	132	56	8 x 19	6500	F 07
125	110	190	210	216	115	23	258	338	116	156	63	8 x 23	11500	F 07
140	125	190	210	216	115	23	258	338	116	169	63	8 x 23	11500	F 07
160	150	214	241	241	115	24	258	364	129	169	66	8 x 24	16600	F 07
200	175	268	290	295	115	24	335	414	158	182	75	8 x 24	39600	F 07
225	200	268	290	295	115	24	335	414	158	203	75	8 x 24	39600	F 07
250	250	333	353	362	156	24	410	507	198	203	114	8 x 24	55200	F 10
280	250	333	353	362	156	24	410	507	198	242	114	12 x 24	55200	F 10
315	300	379	400	432	156	24	410	580	228	242	113	12 x 24	80000	F 10
*355	350	535	445	477	156	26	410	620	268	285	140	16 x 24	90000	F 12
*400	400	595	510	540	156	26	410	686	285	305	168	16 x 26	115000	F 12

* Redüktör Dişli Kelebek Vana / Reduction Gear Butterfly Valve