

Zawór motylkowy PVC-U z flanszą PN10 Pimtas



Dane techniczne

Materiał: **PVC-U**

Zawór PVC motylkowy z flanszą Pimtas – trwała i niezawodna regulacja przepływu

Zawór motylkowy wykonany z PVC-U, wyposażony w flanszę (kołnierz), przeznaczony do precyzyjnego zamykania lub regulacji przepływu cieczy w instalacjach ciśnieniowych. Idealny do instalacji wodnych, technologicznych oraz chemicznych. To produkt renomowanego producenta armatury z tworzyw sztucznych, którego wyroby spełniają normy jakościowe i są stosowane na całym świecie.

Zalety użytkowe

1. **Wysoka odporność na korozję** – idealny do pracy w środowisku wilgotnym i w kontakcie z substancjami chemicznymi.
2. **Lekkość konstrukcji** – łatwe przenoszenie, montaż i serwis.
3. **Uniwersalność zastosowań** – sprawdza się w przemyśle, rolnictwie i instalacjach basenowych.
4. **Prosta obsługa** – intuicyjne otwieranie i zamykanie zaworu.
5. **Długa żywotność** – minimalna potrzeba konserwacji.

Producent: Pimtas


Warianty

WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
90 z flanszą DN-80	Na magazynie	377.00 zł 331.30 zł	377.00 zł
110 z flanszą DN-100	Na magazynie	424.13 zł 372.71 zł	424.13 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** PVC-U – odporny na korozję, działanie soli, większości kwasów i zasad.
- **Połączenie:** flanszowe – gwarantuje trwałość i szczelność instalacji.
- **Uszczelnienie:** EPDM lub FPM (w zależności od wersji) – zapewnia maksymalną odporność na przecieki i kompatybilność z różnymi mediami.
- **Ciśnienie robocze:** do PN10 (10 bar) przy 20°C.
- **Zakres temperatury pracy:** od -15 °C do +60 °C (dla wody i większości cieczy chemicznych).
- **Sterowanie:** ręczne (dźwignia lub przekładnia)

Wymiary

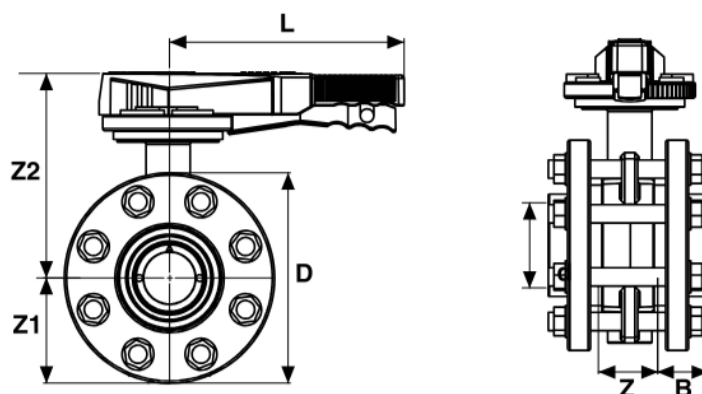

Çap Dia	DN	D (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	L (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	nØe	ISO 5211 ISO 5211	kv-value l/min.	Basing PN	Kg /Adet Kg/Pcs	Koli/Ad. Box/Pcs
63	50	165	51	82	188	38	207	37		4 x 19	F 07	1470	10	3,00	1
75	65	185	52	92	180	43	207	50	40	4 x 19	F 07	2200	10	5,00	1
90	80	200	58	100	183	51	207	65	46	8 x 19	F 07	3000	10	6,60	1
110	100	220	66	110	208	60	258	85	68	8 x 19	F 07	6500	10	6,60	1
125	110	250	73	125	221	69	258	111	92	8 x 23	F 07	11500	10	9,50	1
140	125	250	73	125	221	75	258	111	92	8 x 23	F 07	11500	10	9,90	1
160	150	285	76	142	235	86	258	138	122	8 x 24	F 07	16600	10	11,4	1
200	175	340	87	170	255	106	335	192	179	8 x 24	F 07	39600	10	17,1	1
225	200	340	87	170	255	120	335	192	179	8 x 24	F 07	39600	10	36,7	1
250	250	395	123	198	309	131	410	223	209	8 x 24	F 10	55200	10	36,7	1
280	250	395	119	198	309	146	410	223	209	12 x 24	F 10	55200	10	39,2	1
315	300	445	121	228	370	164	410	256	253	12 x 24	F 10	80000	10	44,5	1
*355	350	505	140	255	372	185	410	325	305	16 x 24	F 12	90000	6		1
*400	400	565	169	285	402	206	410	353	350	16 x 26	F 12	115000	6		1

* Redüktör Dişli Kelebek Vana / Reduction Gear Butterfly Valve