

Zawór odpowietrzający SEGEV S-50 Netafim/A.R.I.



Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Niskociśnieniowy zawór odpowietrzający SEGEV S-50 Netafim A.R.I. 3/4"GZ / 1"GZ

Automatyczny zawór odpowietrzający umożliwiający odprowadzenie powietrza z instalacji. Korpus wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego. Wyposażony w miękkie i czułe uszczelki, zapewniające precyzyjne odpowietrzenie. Pracuje nawet przy bardzo niskim ciśnieniu (min. 0,2 bar).

Warianty

ŚREDNICA GWINTU:	WYSYŁKA	CENA
1" GZ	Wysyłka 1-2 dni	401.05 zł 401.05 zł
3/4" GZ	Wysyłka 1-2 dni	377.76 zł 377.76 zł


Parametry techniczne:

- Zakres pracy ciśnienia roboczego: 0,2- 16,0 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 90st.C
- Maksymalna dopuszczalna wydajność: 160 m³/h

Wymiary i straty ciśnienia


Dimensions and Weights

Model	Dimensions mm				Weight	Orifice Are
	A	B	C		Kg.	mm2
			internal	externa		
S-050 P	87	140	1/8"	18	0.3	12
S-050 B	87	140	1/8"	18	0.65	12
S-050-C	85	148	1/8"	15	1.65	12
S-052	85	148	1/8"	15	1.65	9

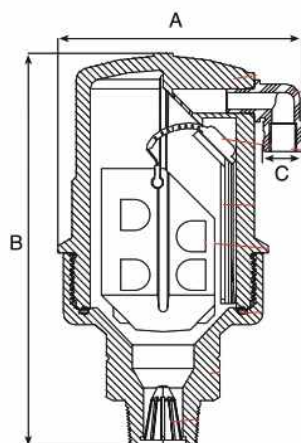

S-050

Air And Vacuum Flow Rate

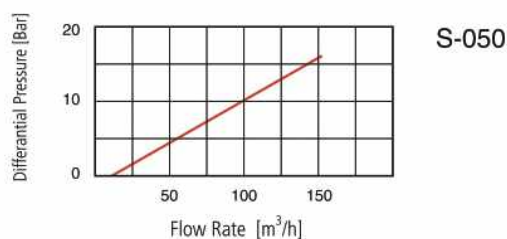

S-050