

Złączka PA x GW



Złączka PA x GW wzmocnione włóknem szklanym jest uzupełnieniem wszystkich innych złączy, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.



Ciśnienie robocze - max. 14 bar (200 psi) przy 20°C



Zakres temperatur - 4°C do 90°C


Producent: Tefen

Warianty

RODZAJ GWINTU	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
8 mm x 1/8" GW	14 dni	8.91 zł 7.82 zł	8.91 zł
8 mm x 1/4" GW	14 dni	9.10 zł 7.98 zł	9.10 zł


Parametry techniczne

- Materiał: PA wzmocniona włóknem szklanym
- Rodzaj gwintu: BSPT
- Połączenie: karbowane x GW
- Kolor: niebieski
- Zakres temperaturowy: 4°C do 90°C
- Ciśnienie robocze: max. 14 bar (200 psi) przy 20°C

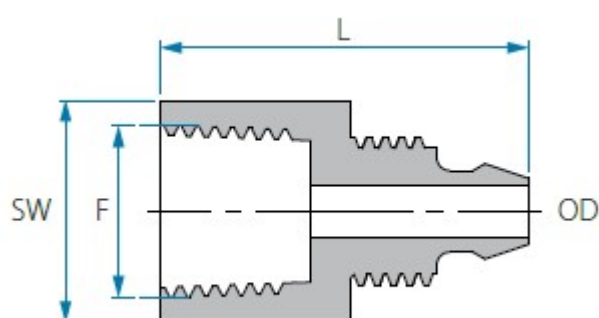

Wymiary:

BSPT Female Connector

Cat. No.	Tube OD mm	F (BSPT)	L mm	SW	Color
22046646028	6	1/8"	26.3	14	
22046646048	6	1/4"	27.8	17	
22046648028	8	1/8"	26.3	14	
22046648048	8	1/4"	28.0	17	
22046648068	8	3/8"	30.6	22	
22046648088	8	1/2"	32.5	26	 Blue
22046648548	8	M14X1.5	28.1	17	
22046650048	10	1/4"	31.7	17	
22046650068	10	3/8"	33.0	22	
22046650088	10	1/2"	35.4	26	