

## Złączka PA x GZ



Złączka PA x GZ ze wzmocnieniem z włókna szklanego jest uzupełnieniem wszystkich innych złączy, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.



**Ciśnienie robocze** - max. 14 bar (200 psi) przy 20°C



**Zakres temperatur** - 4°C do 90°C


Producent: Tefen

## Warianty

| RODZAJ GWINTU | ROZMIAR     | WYSYŁKA | CENA                   | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------|-------------|---------|------------------------|-------------------------|
| GZ            | 6 mm x 1/8" | 14 dni  | 7.17 zł <b>6.30 zł</b> | 7.17 zł                 |
| GZ            | 6 mm x 1/4" | 14 dni  | 7.17 zł <b>6.30 zł</b> | 7.17 zł                 |
| GZ            | 8 mm x 1/8" | 14 dni  | 8.33 zł <b>7.31 zł</b> | 8.33 zł                 |
| GZ            | 8 mm x 1/4" | 14 dni  | 8.33 zł <b>7.31 zł</b> | 8.33 zł                 |
| GZ            | 8 mm x 1/2" | 14 dni  | 9.10 zł <b>7.98 zł</b> | 9.10 zł                 |

## Parametry techniczne

- Materiał: PA wzmocniona włóknem szklanym
- Rodzaj gwintu: BSPT
- Połączenie: karbowane x GZ
- Kolor: niebieski
- Zakres temperaturowy: 4°C do 90°C
- Ciśnienie robocze: max. 14 bar (200 psi) przy 20°C

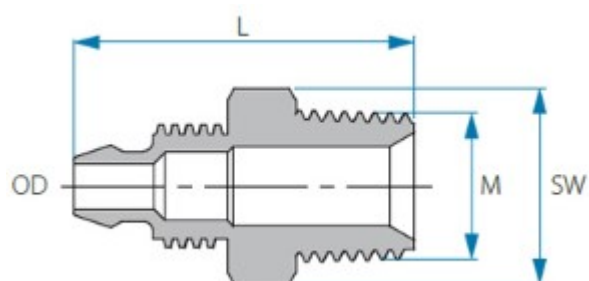

Wymiary:

## BSPT Male Connector

| Cat. No.    | Tube OD mm | M (BSPT) | L mm | SW | Color |
|-------------|------------|----------|------|----|-------|
| 22046846028 | 6          | 1/8"     | 27.5 | 13 | Blue  |
| 22046846048 | 6          | 1/4"     | 29.7 | 14 |       |
| 22046846068 | 6          | 3/8"     | 32.5 | 17 |       |
| 22046846088 | 6          | 1/2"     | 35.5 | 22 |       |
| 22046846128 | 6          | 3/4"     | 36.6 | 27 |       |
| 22046848028 | 8          | 1/8"     | 27.6 | 13 |       |
| 22046848048 | 8          | 1/4"     | 29.5 | 14 |       |
| 22046848068 | 8          | 3/8"     | 31.4 | 17 |       |
| 22046848088 | 8          | 1/2"     | 36.1 | 22 |       |
| 22046848128 | 8          | 3/4"     | 36.6 | 27 |       |