

Złączka redukcyjna PA ze śrubunkiem



Złączka redukcyjna PA ze wzmocnieniem z włókna szklanego jest uzupełnieniem wszystkich innych złączek, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.


Producent: Tefen

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
8 mm x 6 mm	Na magazynie	10.22 zł 8.97 zł	10.22 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** PA wzmocnione włóknem szklanym
- **Połączenie:** karbowane
- **Kolor:** niebieski
- **Zakres temperatur:** 4°C do 90°C
- **Ciśnienie robocze:** max. 14 bar (200 psi) przy 20°C

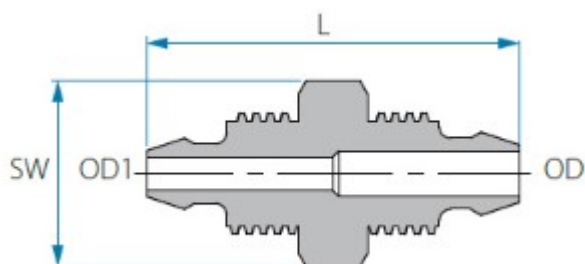

Wymiary:

- **średnica zewnętrzna OD** - 8 mm
- **średnica zewnętrzna OD1** - 6 mm
- **L:** 32,7 mm
- **SW:** 14 mm