

Złączka redukcyjna PA ze śrubunkiem 14 mm x 8 mm



Złączka redukcyjna PA ze śrubunkiem wzmocniona włóknem szklanym jest uzupełnieniem wszystkich innych złączy, umożliwiając różne kombinacje adaptacyjne.


Producent: Tefen

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
14 mm x 8 mm	Na magazynie	13.11 zł 11.51 zł	13.11 zł

Parametry techniczne

- Materiał: PA wzmocniona włóknem szklanym
- Rodzaj gwintu: BSPT
- **Połączenie:** karbowane
- Kolor: niebieski
- Zakres temperaturowy: 4°C do 90°C
- Ciśnienie robocze: max. 14 bar (200 psi) przy 20°C

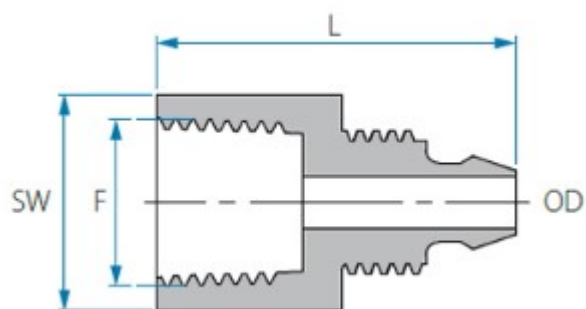

Wymiary:

- **gwint zewnętrzny OD:** 8 mm
- **L:** 28,1 mm
- **SW:** 17 mm