


R3



ATTACCO 3/4" CIRCOLARE

■ Irrigatore circolare ad aspersione polivalente per piccola e media portata. Organi protetti e avanzamento veloce e uniforme lo consigliano per la protezione antibrina.

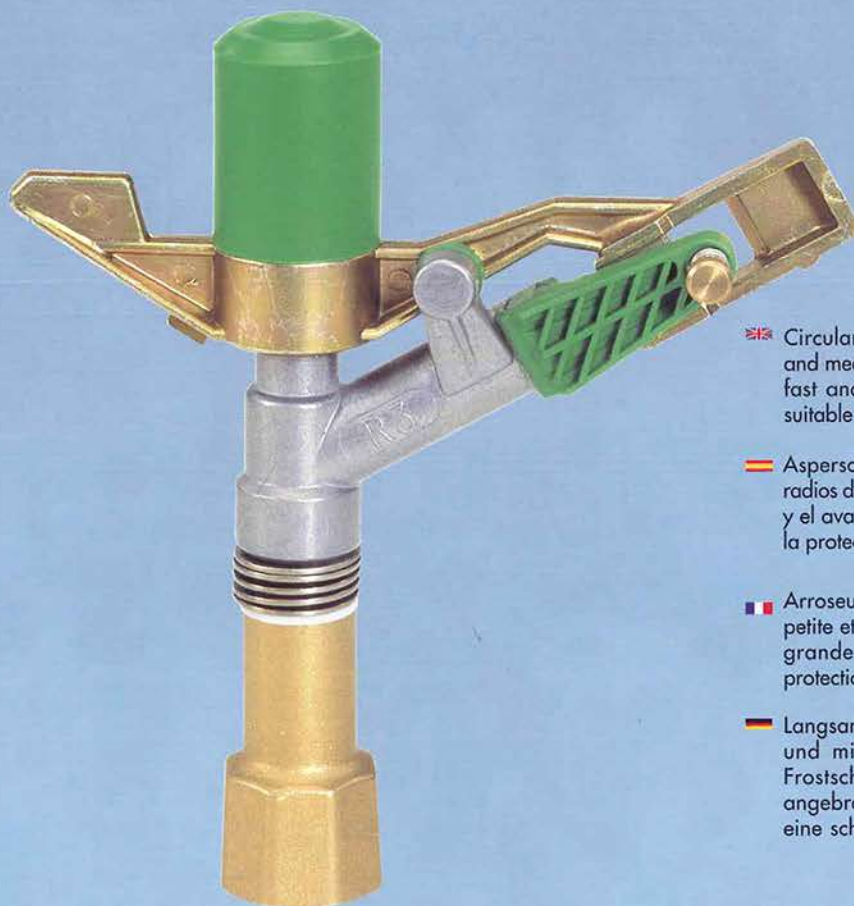

■ Circular multi-purpose spray sprinkler for small and medium flow rates. Protected components with fast and uniform movement make this sprinkler suitable for anti-frost protection.

■ Aspersor circular de aspersion polivalente para radios de trabajos pequeños. Los órganos protegidos y el avance rápido y uniforme lo hacen ideal para la protección antiescarcha.

■ Arroseur circulaire à aspersion polyvalente pour petite et moyenne portée. Organes protégés et un grande vitesse de rotation; conseillé pour la protection anti-givre.

■ Langsamkreisregner, Vielzweckgerät für geringe und mittlere Förderleistungen. Besonders für Frostschutz-Beregnung geeignet, mit geschützt angebrachten Regnerbauteilen, und wird durch eine schnelle drehung gegen der frost geschützt.

Bocchigli Ø mm	Pressione all' irrigat. BAR	Gittata Massima m	PORTATA EROGATA		Superficie o mq	Precipita- zione mm/h	DISPOSIZIONE a ▲			DISPOSIZIONE a ■		
			m ³ /h	Lt/Sec.			distanza max. m	superf. mq	precipitaz. mm/h	distanza max m	superf. mq	precipitaz. mm/h
4	1,5	11,5	0,70	0,19	415	1,68	17/20	340	2,05	16	256	2,73
	2	12,0	0,83	0,23	452	1,84	18/20	360	2,30	17	289	2,87
	2,5	12,6	0,92	0,25	498	1,85	18/22	396	2,32	17	289	3,18
	3	13,2	1,00	0,28	547	1,83	19/22	418	2,39	18	324	3,08
	3,5	13,8	1,08	0,30	597	1,81	20/22	440	2,45	19	361	2,99
	4	14,2	1,25	0,34	633	1,97	20/23	460	2,71	20	400	3,12
4,5	1,5	12,0	0,90	0,25	452	1,99	18/20	360	2,50	17	289	3,11
	2	12,5	1,08	0,30	490	2,20	18/22	396	2,72	17	289	3,73
	2,5	13,0	1,18	0,33	530	2,22	19/22	418	2,82	18	324	3,64
	3	13,6	1,29	0,36	581	2,22	20/22	440	2,93	19	361	3,57
	3,5	14,2	1,40	0,39	633	2,21	20/23	460	3,04	20	400	3,50
	4	14,7	1,60	0,44	678	2,35	21/23	483	3,31	21	441	3,62
5	1,5	12,5	1,11	0,31	490	2,26	18/22	396	2,80	17	289	3,84
	2	13,0	1,32	0,36	530	2,49	19/22	418	3,15	18	324	4,07
	2,5	13,7	1,47	0,41	589	2,50	20/22	440	3,34	19	361	4,07
	3	14,3	1,60	0,44	642	2,49	20/23	460	3,47	20	400	4,00
	3,5	14,8	1,75	0,48	687	2,54	21/23	483	3,62	21	441	3,96
	4	15,3	1,90	0,52	735	2,58	21/25	525	3,61	22	484	3,92
5,5	1,5	13,0	1,40	0,38	530	2,64	19/22	418	3,34	18	324	4,32
	2	13,5	1,65	0,45	572	2,88	20/22	440	3,75	19	361	4,57
	2,5	14,2	1,80	0,50	633	2,84	20/23	460	3,91	20	400	4,50
	3	14,6	1,98	0,55	669	2,95	21/23	483	4,09	21	441	4,48
	3,5	15,3	2,12	0,59	735	2,88	21/25	525	4,03	23	529	4,00
	4	16,0	2,30	0,63	803	2,86	23/25	575	4,00	24	576	3,99
6	1,5	13,5	1,70	0,47	572	2,95	20/22	440	3,86	19	361	4,70
	2	14,2	1,97	0,54	633	3,11	20/23	460	4,28	20	400	4,92
	2,5	14,8	2,16	0,60	687	3,14	21/23	483	4,47	21	441	4,89
	3	15,4	2,34	0,65	744	3,15	21/25	525	4,45	23	529	4,42
	3,5	16,0	2,52	0,70	803	3,13	23/25	575	4,38	24	576	4,37
	4	16,4	2,70	0,75	844	3,19	23/26	598	4,51	25	625	4,32