


R 25 S



■ Irrigatore di media portata a funzionamento circolare e a settore. Dispone di un doppio rompighetto regolabile per avere una distribuzione uniforme e di un'uscita secondaria per garantire un avanzamento costante alle diverse pressioni. Possibilità di montare bocchelli di diametro da 8 a 20 mm.

ATTACCO 1"1/2 A SETTORE

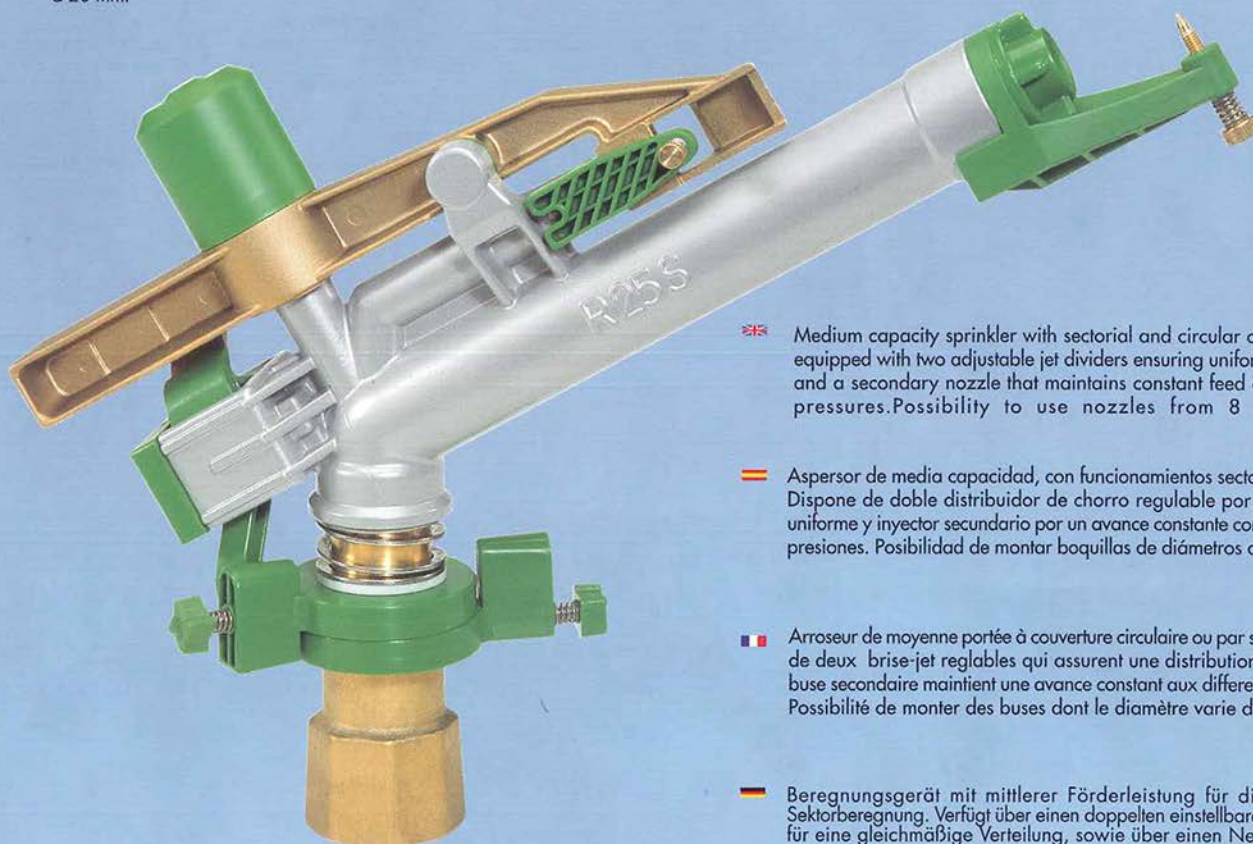

■ Medium capacity sprinkler with sectorial and circular operation. It is equipped with two adjustable jet dividers ensuring uniform distribution and a secondary nozzle that maintains constant feed at the various pressures. Possibility to use nozzles from 8 to 20 mm.

■ Aspersor de media capacidad, con funcionamientos sectorial y circular. Dispone de doble distribuidor de chorro regulable por un suministro uniforme y inyector secundario por un avance constante con las diferentes presiones. Posibilidad de montar boquillas de diámetros de 8 a 20 mm.

■ Arroseur de moyenne portée à couverture circulaire ou par secteurs. Equipé de deux brise-jet réglables qui assurent une distribution uniforme. La buse secondaire maintient une avance constante aux différentes pressions. Possibilité de monter des buses dont le diamètre varie de 8 à 20 mm.

■ Beregnungsgerät mit mittlerer Förderleistung für die Rund- und Sektorberegnung. Verfügt über einen doppelten einstellbaren Strahlregler für eine gleichmäßige Verteilung, sowie über einen Nebenausgang, um mit den verschiedenen Druckwerten einen konstanten Vorschub zu garantieren. Es können Ausflusssdüsen im Durchmesser von 8 bis 20 mm montiert werden.

Bocchelli Ø mm	Pressione all' irrigat. BAR	Gittata Massima m	PORTATA EROGATA		Superficie o mq	Precipitazione mm/h	DISPOSIZIONE a ▲			DISPOSIZIONE a ■		
			m³/h	Lt/Sec.			distanza max. m	superf. mq	precipitaz. mm/h	distanza max m	superf. mq	precipitaz. mm/h
8	2	18,0	5,30	1,47	1017	5,21	27/32	864	6,13	24	576	9,20
	3	20,5	6,41	1,78	1319	4,86	30/34	1020	6,28	28	784	8,17
	4	23,0	7,63	2,11	1661	4,59	34/39	1326	5,75	32	1024	7,45
	5	24,5	8,75	2,43	1884	4,64	36/42	1512	5,78	34	1156	7,56
10	2	19,5	7,20	2,00	1195	6,02	29/33	957	7,52	27	729	9,87
	3	22,0	8,89	2,49	1519	5,85	33/38	1254	7,08	30	900	9,88
	4	24,5	10,12	2,81	1884	5,37	36/42	1512	6,69	34	1156	8,75
	5	27,5	11,60	3,22	2374	4,88	41/47	1927	6,01	38	1444	8,03
12	2	21,5	9,55	2,65	1451	6,58	32/37	1184	8,06	30	900	10,61
	3	24,0	11,73	3,25	1808	6,48	35/41	1435	8,17	33	1085	10,81
	4	26,5	13,40	3,72	2205	6,07	39/44	1716	7,80	37	1369	9,780
	5	29,0	14,90	4,13	2642	5,63	44/51	2224	6,63	39	1521	9,790
14	6	31,0	16,45	4,56	3019	5,44	45/53	2385	6,89	43	1849	8,890
	2	23,0	12,30	3,41	1661	7,40	34/39	1326	9,27	32	1024	12,01
	3	26,0	15,08	4,18	2122	7,10	39/44	1716	8,78	36	1296	11,63
	4	28,5	17,32	4,81	2550	6,79	42/48	2016	8,59	39	1521	11,38
16	5	30,5	19,41	5,39	2920	6,64	45/52	2340	8,29	42	1764	11,00
	6	32,5	21,25	5,90	3316	6,40	48/55	2640	8,04	44	1936	10,97
	2	25,0	15,70	4,36	1962	8,00	37/43	1591	9,86	35	1225	12,81
	3	28,0	18,95	5,26	2641	7,70	42/48	2016	9,39	38	1444	13,12
18	4	30,0	21,85	6,06	2826	7,73	44/52	2288	9,54	41	1681	12,99
	5	32,0	24,35	6,76	3215	7,57	47/54	2538	9,59	44	1936	12,57
	6	34,0	27,20	7,55	3629	7,49	50/58	2900	9,37	47	2209	12,31
	3	29,5	24,40	6,77	2732	8,93	44/51	2244	10,08	40	1600	15,25
20	4	32,0	27,00	7,50	3215	8,39	47/54	2538	10,63	44	1936	13,94
	5	34,5	30,20	8,38	3674	8,21	51/59	3009	10,03	48	2304	13,10
	6	37,0	32,80	9,11	4298	7,63	54/64	3456	9,48	52	2704	12,13
	3	32,0	30,00	8,33	3215	9,33	46/54	2484	12,07	44	1936	15,49
20	4	35,0	33,00	9,16	3846	8,58	51/60	3060	10,78	49	2401	13,74
	5	37,5	36,00	10,0	4415	8,15	55/64	3520	10,22	52	2704	13,31
	6	39,5	38,90	10,8	4899	7,94	57/68	3876	10,03	55	3025	12,85