

## Filtr dyskowy LIDER 4" TYP H



### Dane techniczne

Producent: **Lider**  
 Rodzaj filtra: **dyskowy**  
 Typ filtra: **manualny**  
 Rozmiar gwintu: **4"**

### Filtr dyskowy podwójny LIDER

Filtr dyskowy efektywnie i sprawnie oczyszcza wodę z drobnych cząstek stałych. Urządzenie składa się z korpusu zamykanego za pomocą nylonowej nakrętki oraz z rusztu z dyskami nałożonymi jeden na drugi. Sposób konserwacji jest bardzo prosty - należy odkręcić filtr, wyjąć wkład i przepłukać dyski z osadu pod bieżącą wodą. Filtry gwarantują niezawodność i wydajność instalacji. Działają również przy wysokich ciśnieniach i w szerokim zakresie przepływu.

### Parametry techniczne

#### Parametry:

- **Typ filtra:** dyskowy
- **Kształt:** TYP H
- **Filtracja:** 120 mesh
- **Zamknięcie:** nylonowa nakrętka
- **Przepływ: max. 70 m<sup>3</sup>/h**
- **Gwinty:** 4" zewnętrzne BSP
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 10 bar
- **Powierzchnia filtrująca:** 2400 cm<sup>2</sup>

### Wymiary i straty ciśnienia

## Wymiary filtrów:



### Model i specyfikacja

| Model    | Przylacza | Maks. przepływ<br>(m <sup>3</sup> /h) | Powierzchnia filtracyjna<br>(cm <sup>2</sup> ) | Waga<br>(kg) |
|----------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| ADF100HW | 4"        | 70                                    | 2400                                           | 11,19        |

### Wymiary

| Model    | H<br>(mm) | W<br>(mm) | X<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ADF100HW | 960       | 340       | 220       | 220       |

### Straty ciśnienia (130 mikronów/120mesh)

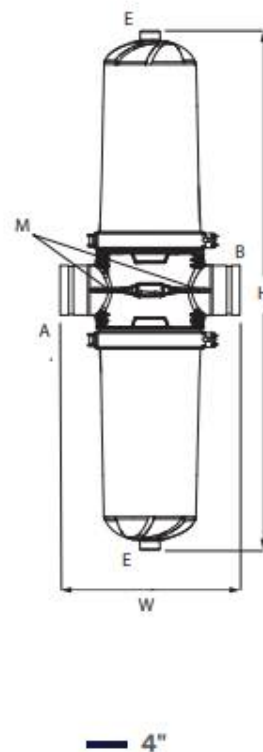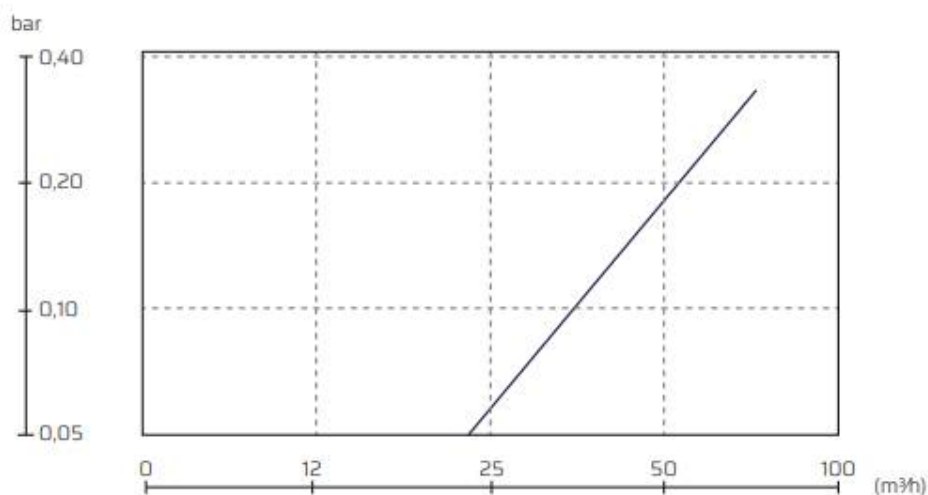

**Uwaga:** Natężenie przepływu będzie się wahać dla wód o różnej jakości.