

Kinkiet zewnętrzny SITTA LED (barwa biała ciepła, aluminium)



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 2200K**

Kolor obudowy: **Czarny**

Materiał obudowy: **Aluminium**

Lampy podwodne: **nie**

SITTA kinkiet led filament 4W kolor czarny IP44

Wisząca lampa **SITTA** w obudowie z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. Kinkiet ogrodowy można montować na ścianach budynków mieszkalnych, altan lub drewnutni i innych konstrukcjach ogrodowych. Kinkiety służą do podświetlania wejść do domu np. nad drzwiami. Kinkiety można również stosować do podświetlania tarasów i podjazdów znajdujących się przy domu.

UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach oświetlenia niskiego napięcia kliknij TUTAJ.

Rodzaj oświetlenia: Lampa **SITTA** jest oświetleniem punktowym. Strumień światła rozchodzi się promieniście.

Przeznaczenie: Kinkiet typu **SITTA** stosuje się do podkreślenia strefy wejściowej przed domem. Kinkiet służy do podświetlania tarasów otwartych i zabudowanych znajdujących przy budynku. Kinkiety znajdują również zastosowanie w altanach i wiatkach na słupach lub filarach wejściowych.

Wygląd zewnętrzny: Kinkiet **SITTA** ma prostą i nowoczesną formę latarni. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z aluminium w czarnym kolorze. Źródło światła znajduje się w dolnej części słupka, sama żarówka osłonięta jest szkłem.

Źródło światła: Źródłem jest energooszczędna żarówka LED Filament 4W nawiązująca wyglądem do tradycyjnych żarówek. Bardzo ciepła barwa światła 2200K.

Sposób montażu: Montaż kinkieta **SITTA** jest bardzo prosty i nie wymaga wiele czasu. Wystarczy przymocować podstawę do ściany za pomocą trzech śrub.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights kliknij TUTAJ.

Parametry techniczne

Materiał: aluminium

Kolor obudowy: czarny

Wymiary: 220 x 120 x 120 mm (wys. x szer. x gł.)

Rodzaj żarówki: filament LED 4W BA15D (model 6251011)

Możliwość wymiany żarówki: tak

Barwa: żółta ciepła 2200K

Moc: 4W

Strumień światła: 280 lumen

Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC


Klasa efektywności energ.: A++

Klasa szczelności: IP44

Kabel w zestawie: tak, 3 m (SPT-1W)

Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

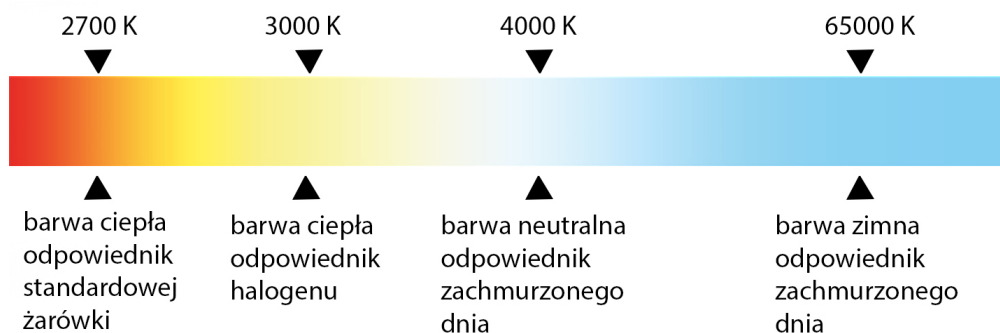

IP44- Pierwsza cyfra **4** oznacza ochronę przed kontaktem ruchomych lub aktywnych elementów wewnętrznych z ciałami obcymi o średnicach większych niż 1mm. Oznacza to ochronę przed kurzem i innymi drobnymi cząsteczkami. Druga cyfra **4** oznacza odporność na wodę pryskającą na oświetlenie.

Uwaga ! IP44 nie oznacza odporności oświetlenia podczas czasowego zanurzenia w wodzie.

VIDEO