

## Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia Rivulis Hydro Bloom PCND 16 mm; 45mil; 2.35 l/h; 0.33 (brązowa)



### Dane techniczne

Producent: **Rivulis**

Wydatek wody z kroplownika: **2,35 l/h**

Rodzaj linii: **podziemna, z kompensacją ciśnienia, z zaworami stopowymi**

Rozstaw emiterów: **co 33 cm**

Długość krążka: **100 mb., 50 mb.**


Zastosowanie: **ogrody prywatne, plantacje, sadownictwo, uprawy rzędowe, zieleń publiczna**

### Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia Hydro Bloom PCND 16/45/2.35/0.33 50 lub 100 mb.

Linia nawadniająca Rivulis Hydro bloom PC ND to linia z **kompensacją ciśnienia**, której kroplowniki wyposażone są w specjalny system zapobiegający niekontrolowanemu wyciekowi wody **NO DRAIN**.

Linia ta idealnie sprawdzi się w sadach, na plantacjach, w szklarniach oraz prywatnych ogrodach. Charakteryzuje się **elastycznością i wytrzymałością**. Posiada **filtry UV**, które chronią linię przed kruszeniem wskutek promieniowania słonecznego.

Linia Hydro bloom PC ND to wyjątkowa linia na polskim rynku nawodnień, ze względu na **wysoką jakość oferowaną w atrakcyjnej cenie**. Hydro bloom to **jedyna linia kroplująca znajdująca się w stałej ofercie wyposażona w system ND**, jednocześnie konkurująca cenowo z innymi liniami z kompensacją ciśnienia, które nie są wyposażone w w/w system. Ze względu na zbliżone parametry wypływu i rozstawu emiterów na linii może stanowić doskonały zamiennik dla popularnego modelu XFD marki Rain Bird.

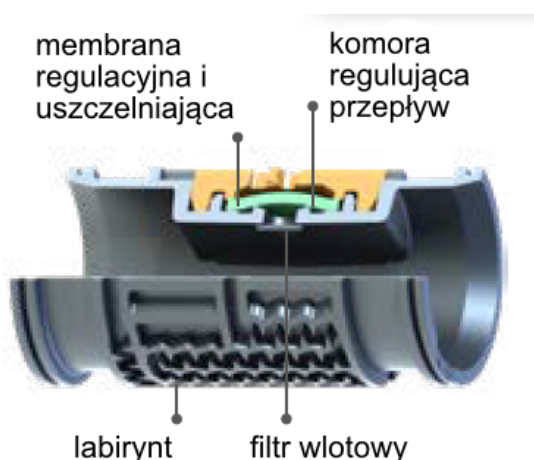

**PC** - linia kroplująca z kompensacją ciśnienia. Kompensacja ciśnienia, czyli wyrównanie ciśnienia, powoduje **jednolity wypływ z każdego emitera na linii** na odcinku o maksymalnej długości określonej przez producenta. Linia kroplująca z kompensacją wyróżnia się wyjątkową budową emitera, który posiada membranę.

**ND** - system No Drain powoduje uszczelnienie się kroplowników przy spadku ciśnienia poniżej 0,1 bar. System ten **uniemożliwia wyciek wody przy zamknięciu przepływu** np. na skutek oddziaływania grawitacji.

Z tego względu linia polecana jest w przypadku nawadniania upraw znajdujących się na stokach, na terenie o zróżnicowanej rzeźbie lub nawet pod ziemią.

Linie kroplujące Hydro bloom PC ND oferujemy w rolkach o długości 100 lub 50 mb.

## Warianty

DŁUGOŚĆ ROLKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
50 mb.	Na magazynie	125.78 zł <b>104.82 zł</b>	104.72 zł
100 mb.	Na magazynie	228.69 zł <b>190.58 zł</b>	190.58 zł

## Parametry techniczne

- **Rozmiar:** 16 mm
- **Rozstaw emiterów:** co 33 cm
- **Wydatek wodny z emitera:** 2,35 l/h
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 0,8 - 3,5 bar
- **Zalecane filtrowanie:** tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
- **Filtr UV-** tak
- **Maksymalne długości ciągów** - 120 m