

Mikrozaszacz Spinnet 120l/h LR Netafim (czerowny z zielonym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszacz Spinnet 120l/h LR Netafim

Mikrozaszacze te zostały stworzone z myślą o precyzyjnym nawadnianiu roślin w warunkach szklarniowych, sadowniczych i szkółkarskich. Dzięki niskiemu zużyciu wody i równomiernemu zraszaniu zapewniają skuteczne podlewanie przy jednoczesnej oszczędności zasobów. Ich prosta konstrukcja chroni przed zapychaniem, co przekłada się na niezawodne i długotrwałe działanie. Przystosowane są do montażu w pozycji wiszącej, co ułatwia ich zastosowanie w różnych systemach nawodnienia. Bogaty wybór wersji pod względem wydajności i zasięgu zraszania pozwala dostosować je do konkretnych warunków, a specjalna konstrukcja redukuje kapanie bezpośrednio na rośliny.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:


- głowica
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	sama głowica	Na magazynie	3.04 zł 2.66 zł	3.04 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20	Na magazynie	5.55 zł 4.85 zł	5.55 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	5.67 zł 4.96 zł	5.67 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	8.70 zł 7.61 zł	8.70 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.15 zł 8.00 zł	9.15 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.57 zł 8.38 zł	9.57 zł
90 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.09 zł 8.82 zł	10.09 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.92 zł 7.80 zł	8.92 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.35 zł 8.18 zł	9.35 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.80 zł 8.58 zł	9.80 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
 - przepływ: 120l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
 - kolor zraszacza: czerwony
 - kolor wirnika: zielony
 - średnica podlewania: 8.5 m
 - trajektoria lotu kropli: LR - 50 cm powyżej głowicy w odległości 175cm od niej
 - przykładowa rozstawa: <2.5m między głowicami i 5.0 pomiędzy ciągami przy dwóch ciągach lub <2.5m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 3 m między ciągami. Nie zaleca się wykonywania pojedynczego ciągu w tunelu o szer. 7m*
 - antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
 - przesłona SD: brak
- *przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m

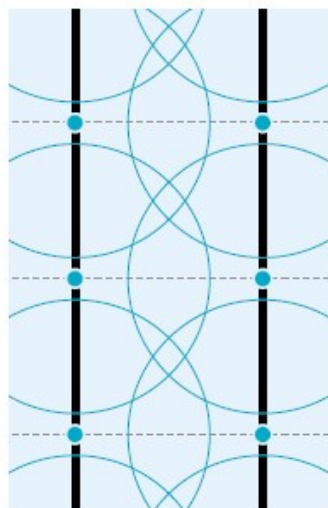

Rectangular pattern

