

Pompa samozasysająca Wilo HiMulti3 (P)



Dane techniczne

Producent: **Wilo**
 Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
 Zakres ciśnienia [m]: **nie**
 Zasilanie: **nie**
 Gwarancja producenta: **Wilo**
 Wykonanie wirnika: **nie**
 Wykonanie obudowy: **nie**

Pompa samozasysająca Wilo HiMulti3 - wersja (P)

Pompa wirowa Wilo HiMulti 3 w wersji samozasysającej (P) - urządzenie wielostopniowe przeznaczone do podnoszenia ciśnienia w instalacjach zaopatrzenia w wodę, nawadniania oraz wykorzystania wody deszczowej.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE

- Zaopatrzenie w wodę (z certyfikatem dla wody pitnej ACS i KTW oraz w wersji WRAS)
- Do zraszania
- Nawadnianie i podlewanie
- Do wykorzystania wody deszczowej

ZAKRES PRACY:

- Zasilanie: 1-230V, 50 Hz
- Max. temp. przetłaczanej cieczy: od 0 do + 40 (10 min pracy w 55 C)
- Temperatura otoczenia: -15 C do + 40 C
- Temp. magazynowania: -30 C do +60 C
- Stopień ochrony: IP X4
- Max. dop. ciś. dopływu: 3 bar
- Przyłącze po stronie ssawnej: Rp 1
- Przyłącze na stronie tłocznej: RP 1

CECHY I ZALETY:

- Cicha praca
- Ekonomiczny silnik

- Wysoka wydajność dzięki optymalizacji pracy silnika
- Wilo-Konektor
- Wersja jako pompa do zaopatrzenia w wodę domu

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:


- Pompa
- Dwie złączki z tworzywa sztucznego z uszczelkami do ręcznego podłączenia do rur
- Wilo-konektor
- Instrukcja montażu i obsługi

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	WYKONANIE WIRNIKA	WYSYŁKA
HiMulti 3-23 P/1/5/230	Do 4 m ³ /h	Do 30 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-24 P/1/5/230	Do 4 m ³ /h	Do 40 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-25 P/1/5/230	Do 4 m ³ /h	Do 50 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-43 P/1/5/230	Do 6 m ³ /h	Do 30 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-44 P/1/5/230	Do 6 m ³ /h	Do 40 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-45 P/1/5/230	Do 6 m ³ /h	Do 50 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-23 P/1/5/230/S1	Do 4 m ³ /h	Do 30 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-25 P/1/5/230/S1	Do 4 m ³ /h	Do 50 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-43 P/1/5/230/S1	Do 6 m ³ /h	Do 30 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3-44 P/1/5/230/S1	Do 6 m ³ /h	Do 40 m	230 V	Noryl	Na zamówienie
HiMulti 3 3-45 P-S1	Do 6 m ³ /h	Do 50 m	230 V	Noryl	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Wilo HiMulti3

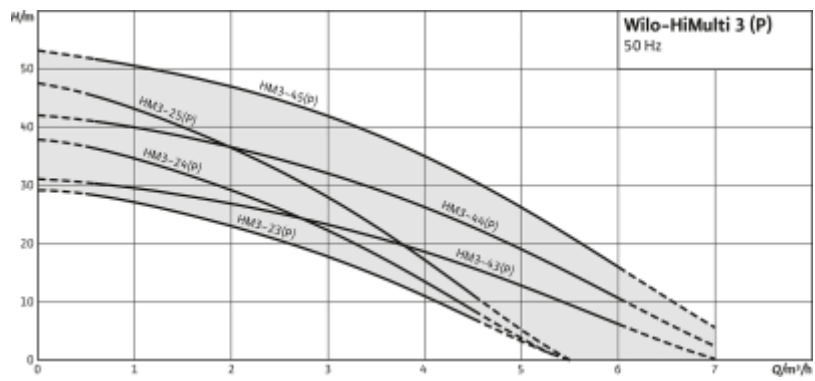

Oznaczenia Wilo HiMulti 3

Oznaczenie typu

Przykład: **HiMulti 3-24 P/1/5/230**

HiMulti	wielostopniowa pozioma pompa wirowa do zaopatrzenia w wodę do użytku domowego (Hi = Home Intelligence)
3	Poziom typoszeregu (1 = podstawowy, 3 = standardowy, 5 = premium)
2	Znamionowy przepływ w m ³ /h
4	Liczba wirników
P	P = wersja samozasysająca (brak wskazówki = wersja normalnie zasysająca)
1/5/230	Prąd zmienny 1~230 V, 50/60 Hz
S1	S1 (opcja) = typ uszczelnienia mechanicznego dla certyfikatu WRAS (brak wskazówki = dla certyfikatu KTW i ACS)