


Wąż Agro (30 m) typ średni

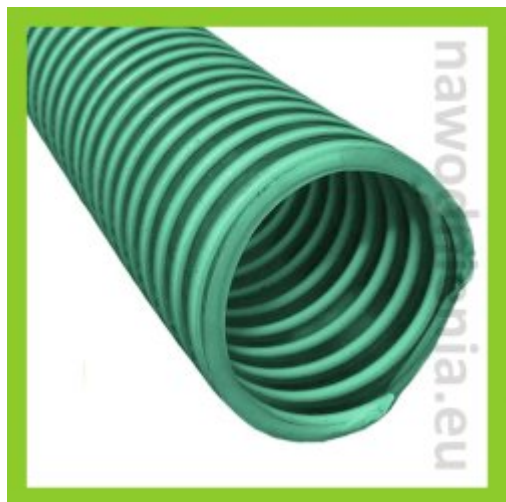

Dane techniczne

Długość węża: **30 m**

Wąż Agro (typ średni)

Wąż ssawno-tłoczny, wykonany ze zmiękczonego PVC o ściance w kolorze zielonym, usztywniony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz.

Typ średni – przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż nie jest narażony na częste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na małej wysokości, występują małe zmiany temperatury i łagodne zmiany ciśnienia.

Zastosowanie:

Do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych.

Pakowanie:

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe.

Warianty

WYBÓR ŚREDNICY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
D 20, grubość ścianki 3,3mm	Na magazynie	326.57 zł 310.24 zł	326.57 zł
D 25, grubość ścianki 3,7 mm	Na magazynie	380.07 zł 361.07 zł	380.07 zł
D 32, grubość ścianki 4,2 mm	Na magazynie	438.37 zł 416.45 zł	438.37 zł
D 40, grubość ścianki 4,5 mm	Na magazynie	528.04 zł 501.64 zł	528.04 zł
D 50, grubość ścianki 4,8 mm	Na magazynie	680.07 zł 646.07 zł	680.07 zł
D 63, grubość ścianki 5,4 mm	Na magazynie	845.75 zł 803.46 zł	845.75 zł
D 75, grubość ścianki 5,7 mm	Na magazynie	1056.08 zł 1003.28 zł	1056.08 zł
D 90, grubość ścianki 6,2 mm	Na magazynie	1132.09 zł 1075.49 zł	1132.09 zł

Parametry techniczne

- **Zakres temperatur:** od -10°C do +55°C
- **Odporność na podciśnienie:** tak - na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), nie powinny wystąpić wklęsnięcia ani pęknięcia.